


## Iveco AMT

### [Iveco Trakker](#) / Самосвалы

#### IVECO-AMT 653900 / 653901 / 753901 кабина со спальным местом

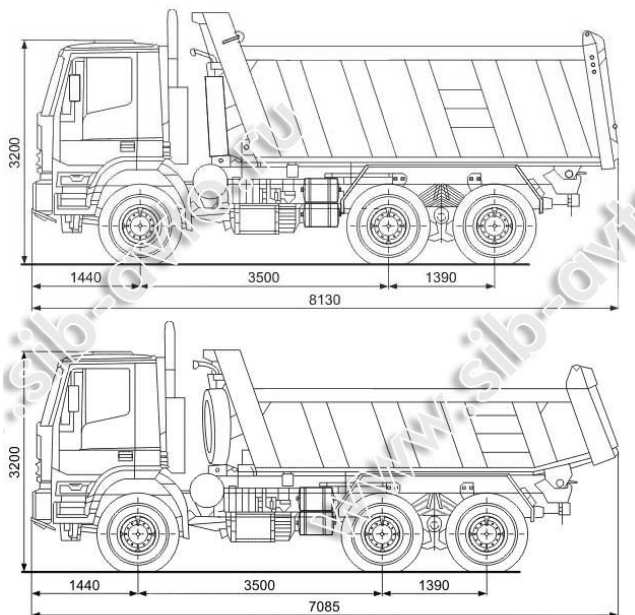

**Самосвал IVECO-AMT 653900** предназначен для перевозки любых насыпных грузов, включая скальные породы, по всем видам дорог. Автомобиль может эксплуатироваться с самосвальным прицепом.

#### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Общие характеристики		
Колесная формула	6х6,6х4	8х4
Максимальная скорость, км/ч	85 (ограничитель)	
Емкость топливного бака, л	455	320
Двигатель		
Модель	IVECO Cursor 13 (F3B E0681)	
Тип	С воспламенением от сжатия, четырехтактный, с турбонаддувом и промежуточным охлаждением наддувочного воздуха	
Количество цилиндров / Расположение	6 / рядное	
Система охлаждения	Жидкостная	
Рабочий объем, см <sup>3</sup>	12880	
Максимальная мощность, кВт / л.с. (при частоте вращения к. в.,	309420	302410, 332450

об/мин)		
Максимальный крутящий момент, Нм (при частоте вращения к. в., об/мин)	1900 (1000...1500)	2100 (1000...1435) 2200 (1000...1435)
Экологический стандарт	Евро-4	Евро-5

#### Тормозная система

Тип тормозов	Барабанные с клиновым разжимом	
Привод рабочей тормозной системы	Пневматический, двухконтурный: контур передних колес и контур колес задней тележки, с антиблокировочной системой (ABS + EBL), с противобуксовочной системой (ASR)	

#### Кабина

Тип	Над двигателем, 2-х местная, серии Stralis	
Исполнение	АТ - с 1 спальным местом	

#### Весовые характеристики

Допустимая грузоподъемность, кг	22500	
Полная масса, кг	38500	
- нагрузка на первую ось, кг	8500	
- нагрузка на заднюю тележку, кг	30000	
Полная масса автопоезда, кг	85000	

#### Трансмиссия

Колесная формула	6x6	
Блокировка межосевых дифференциалов	Есть	
Блокировка межколесных дифференциалов	Есть	

#### Коробка передач

Тип	Механическая, 16-ступенчатая, с синхронизаторами	
Модель	ZF16S2220 TO	

#### Раздаточная коробка

Модель	IVECO TC 2200	
Тип	Трехвальная, с блокируемым несимметричным межосевым дифференциалом	

#### Сцепление

Тип	Фрикционное, сухое, однодисковое	
Привод	Гидравлический с пневмоусилителем	

#### Подвеска

Передняя	Зависимая, на продольных параболических рессорах с гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости	
Задняя	Зависимая балансирная с реактивными штангами, на двух продольных полуэллиптических рессорах, со стабилизатором поперечной устойчивости	

#### Электрооборудование

Напряжение, В	24	
Аккумуляторы, Ачас	190 / 220	

#### Самосвальная платформа

Тип	Прямоугольного типа	Ковшового типа
Объем, м <sup>3</sup>	15	12,8
Толщина металла днища / бортов, мм	8 / 6	10 / 6

Угол подъема платформы, град	50	55
Направление разгрузки	Назад	
Укрывной полог	Есть	Нет
Подогрев платформы	Выхлопными газами	
<b>Колеса и шины</b>		
Тип колес	Дисковые, с тороидальными посадочными полками	
Размер шин	12.00R20; 13.00R22,5	
<b>Габаритные размеры</b>		
Длина / Ширина / Высота, мм	8300 / 2550 / 3249	
Колесная база, мм	3500	
Колея передних / задних колес, мм	2040 / 1827	

### Стандартная комплектация

- Блокировка межосевого и межколесных дифференциалов задних мостов
- Защитные решетки фар
- Противотуманные фары с защитой
- Защита задних фонарей
- Защита датчиков мостов
- Защита датчиков КПП
- Знак автопоезда
- ЗИП:огнетушитель, аптечка, знак аварийной остановки, шланг для накачки шин 15 м., комплект инструмента, домкрат
- Инструментальный ящик
- Наружная розетка
- 2 противооткатных упора
- Задние буксирный прибор ТЗ
- Передние буксирные петли
- Розетка АБС прицепа
- Зеркала заднего вида с электроподогревом и электроприводом
- Аккумуляторные батареи 2 шт. на 190 Ач
- Внешний солнцезащитный козырек
- Счетчик моточасов
- Выключатель массы механический
- Задняя противоподкатная балка
- "Северное исполнение":
- -жидкостный автономный отопитель кабины и мотоосека "Гидроник",
- -чехол утепления радиатора,
- -осушитель тормозной системы с обогревом,
- -топливный фильтр грубой очистки с эл. подогревом,
- -обогрев топливозаборника,
- -северное исполнение ГСМ.

### Дополнительные опции

- Односкатная ошиновка всех колес: MICHELIN 395/85 R20 XZL, CONTINENTAL 395/85 R20, Кама-1260+ИД-267
- Гидрооборудование для работы с прицепом
- Задний буксирный прибор RO-500
- Раздаточная коробка "ZF" с подключаемым передним мостом
- "Северное исполнение" (дополнительно):
- -независимый отопитель кабины,
- -предпусковой подогреватель (на выбор),
- -обогрев АКБ,
- -забор воздуха из подкапотного пространства,
- -чехол утепления двигателя,
- -обогрев ветрового стекла.
- Дополнительная откидная спальная полка для кабины "AD"
- Кондиционер
- Холодильник
- Магнитола с а/с