ООО "СИБПРОМАВТО"
г. Миасс Челябинской области, ул. Лихачева, 22
тел./факс: (3513)255-650, 55-63-72, 55-76-57, 57-98-07
e-mail: infoural-sib@mail.ru

г. Тюмень, ул. Авторемонтная, 12
e-mail: info@sib-avto.ru

Прицепная техника

Бортовые прицепы

8332-0000020

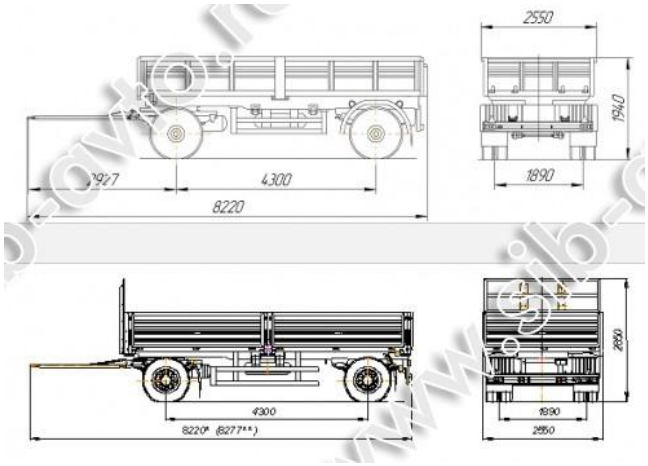

Прицепы 8332-0000020 предназначены для перевозки различных грузов широкой номенклатуры, укрупненных грузовых единиц и мелкоштучных грузов по общей сети дорог. Платформа – металлическая, сварная, прямоугольной формы с откидными боковыми и задним бортами. Тормозные системы: рабочая - барабанного типа с пневмоприводом, тормозные механизмы всех колес барабанного типа, с АБС; стояночная - с ручным механическим винтовым приводом или с приводом от пружинных энергоаккумуляторов на тормозные механизмы задних колес.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Масса перевозимого груза, кг	10020
Масса снаряженного прицепа, кг	4280
Полная масса прицепа, кг	14300
Распределение нагрузки на дорогу от прицепа полной массой, не более, кг	
на переднюю ось	7150
на заднюю ось	7150
Подвеска	две основные и две дополнительные полуэллиптические рессоры на каждую ось
Количество осей/колес	2/8
Колеса	дисковые 7,0-20 или 7,5-20
Шины	9.00R20 или 10.00R20
Внутренние размеры платформы, мм	
длина	6112
Ширина захвата, м	2470
высота	730
Объем кузова, м³	11,0
Погрузочная высота, мм	1370
Высота сцепной петли, мм	1005
Максимальная скорость транспортирования прицепа полной массой, не более, км/ч	80

Базовый тягач	
Модель	КАМАЗ-65117