


Прицепная техника

Бортовые полуприцепы

9334-0000010-03

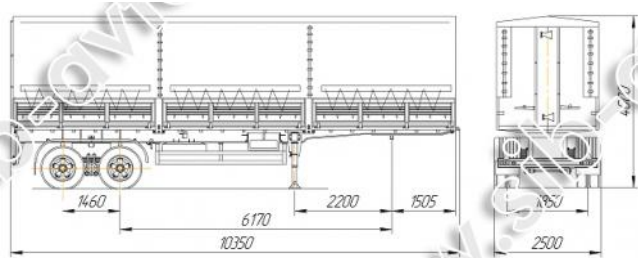

Полуприцеп автомобильный 9334-0000010-03 предназначен для перевозки различных грузов по общей сети дорог, допускающих осевую нагрузку до 8 т. Платформа металлическая с откидными боковыми бортами, оснащенная дугами с влагозащитным тентом, передняя и задняя стенки – металлические, в задней стенке – распашные двери. Тележка двухосная с двухскатной ошиновкой. Опорное устройство – два винтовых домкрата, служит передней опорой полуприцепа после отцепки с тягачом. Тормозные системы: рабочая – двухпроводная с пневмоприводом, тормозные механизмы всех колес барабанного типа с АБС; стояночная – с ручным механическим винтовым приводом или с приводом от пружинных энергоаккумуляторов на тормозные механизмы всех колес.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Масса перевозимого груза, кг	18600
Объем кузова, м ³	55
Снаряженная масса, кг	7200
Полная масса, кг	25800
Распределение нагрузки от полуприцепа полной массой, кг	
на седельное устройство тягача	11100
на дорогу через заднюю тележку	14700
Подвеска	балансирная на двух полуэллиптических рессорах
Количество осей/колес	2/8
Колеса	бездисковые, дисковые 7,00-20
Шины	9.00R20, 10.00R20
Внутренние размеры платформы, мм	
длина	10055
ширина	2340
высота	2355
Погрузочная высота	1500
Максимальная скорость транспортирования полуприцепа, км/ч	80
Высота седельно-сцепного устройства тягача для транспортировки полуприцепа, мм	1200...1300