



СИБПРОМАВТО

ООО "СИБПРОМАВТО"


г. Миасс Челябинской области, ул. Лихачева, 22
тел./факс: (3513) 56-49-32, 56-37-96, 56-45-38, 56-02-59
e-mail: infoural-sib@mail.ru

г. Тюмень, ул. Республики, 252/10
e-mail: info@sib-avto.ru

КамАЗ

Бортовые автомобили / 6x6

КАМАЗ 43118

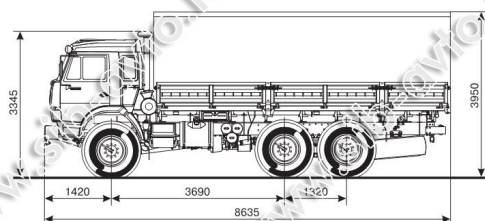

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Весовые параметры и нагрузки	
Снаряженная масса а/м, кг	10500
— нагрузка на переднюю ось, кг	4650
— нагрузка на заднюю тележку, кг	5850
Грузоподъемность а/м, кг	10000
Полная масса а/м, кг	20650
— нагрузка на переднюю ось, кг	5450
— нагрузка на заднюю тележку, кг	15200
Полная масса прицепа, кг	12000
Полная масса автопоезда, кг	32650
Двигатель	
Модель	740.30-260
Тип	дизельный с турбонаддувом, с промежуточным охлаждением наддувочного воздуха
Максимальная полезная мощность, кВт (л. с.)	180 (245)
Номинальная мощность, брутто, кВт (л. с.)	191 (260)
при частоте вращения коленчатого вала, об/мин	2200
Максимальный полезный крутящий момент, Нм (кг·см)	1060 (108)
при частоте вращения коленвала, об/мин	1200:1400
Расположение и число цилиндров	V-образное, 8
Рабочий объем, л	10,85
Диаметр цилиндра и ход поршня, мм	120/120
Степень сжатия	16,5
Система питания	
Вместимость топливных баков, л	350+210
Электрооборудование	
Напряжение, В	24
Аккумуляторы, В/А·ч	2x12/190
Генератор, В/Вт	28/2000
Сцепление	
Тип	диафрагменное, однодисковое
Привод	гидравлический с пневмоусилителем
Коробка передач	

Тип	механическая, десятиступенчатая
Управление	механическое, дистанционное
Передаточные числа на передачах	
Раздаточная коробка	
Тип	механическая, двухступенчатая с блокируемым межосевым дифференциалом
Управление	пневматическое
Передаточные числа	
— первая передача (низшая)	1,692
— вторая передача (высшая)	0,917
Главная передача	
Передаточное отношение	6,53
Тормоза	
Привод	пневматический
Размеры: диаметр барабана, мм	400
Ширина тормозных накладок, мм	140
Суммарная площадь тормозных накладок, см ²	6300
Колеса и шины	
Тип колес	дисковые
Тип шин	пневматические, с регулированием давления
Размер обода	12,2-20,9 (310-533)
Размер шин	425/85 R21 (1260?425-533P)
Кабина	
Тип	расположенная над двигателем, с высокой крышей
Исполнение	со спальным местом
Платформа	
Платформа	бортовая, с металлическими откидными бортами, в зависимости от комплектации оборудуется каркасом и тентом
Внутренние размеры, мм	6100x2320
Высота бортов, мм	500
Характеристика а/м полной массой 20650 кг	
Максимальная скорость, не менее, км/ч	90
Угол преодолеваемого подъема, не менее, %	31
Внешний габаритный радиус поворота, м	11,5
Дополнительное оборудование*	
— лебедка.	
* В зависимости от комплектации.	