


## МАЗ

### Бортовые автомобили / **Внедорожные**

#### МАЗ-6317Х9-410-051

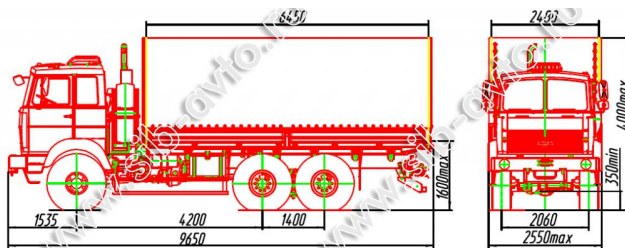

#### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

|  |   |
|--|---|
| Модель   | МАЗ-6317Х9-410-051  |
| Колёсная формула                               | 6x6   |
| Максимальная масса автопоезда, кг              | 55000   |
| Полная масса автомобиля, кг                    | 25150   |
| Распределение полной массы на переднюю ось, кг | 7150  |
| Распределение полной массы на тележку, кг      | 18000   |
| Масса снаряженного автомобиля, кг              | 11400   |
| Модель двигателя                               | ЯМЗ-6585.10   |
| Экологическая норма                            | Euro-4  |
| Мощность двигателя, кВт (л.с.)                 | 309(420)  |
| Максимальный крутящий момент, Нм (кгсм)        | 1766 (180)  |
| Модель коробки передач                         | 12JS200TA   |
| Число передач КП                               | 9   |
| Раздаточная коробка:                           |   |
| - число передач                                | 1   |
| - передаточное число                           | 1,107   |
| Передаточное число моста                       | 6,59  |
| Тип колес                                      | дисковые  |
| Шины   | 16,00R20 Бел-95 широкопрофильные повышенной проходимости, размер обода 11,25-20 |
| Топливный бак, л                               | 200+350   |
| Максимальная скорость, км/ч                    | 80/85   |
| Грузоподъёмность, кг                           | 11500   |
| Платформа                                      | тентованная, цельнометаллическая с  |

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
|                                    | открывающимся задним бортом, деревянным полом   |
| Внутренние размеры платформы, мм   | 6450 x 2480 x 2295  |
| Тип кабины                         | большая 6422, неподрессоренная, с двумя спальными местами,  |
| Тормоза                            | с АБС   |
| Специальное оборудование           | лебедка свыпуском троса назад: максимальное тяговое усилие - 12000 кгс, рабочая длина троса - 60 м.   |
| Комплектация автомобиля МАЗ-6317Х9 | Система централизованной накачки шин, топливный фильтр ф. Расог с подогревом, предпусковой подогреватель двигателя ф. Элтра. Стабилизаторы поперечной устойчивости на передней и задней подвесках, сзади беззазорная сцепка, с электропневмовыводами, серийный передний бампер под прямоугольные фары |
| Дополнительная комплектация        | Утеплитель передка, КОМ с насосом НШ-50, независимый воздушный отопитель, накрышный кондиционер   |
| Назначение                         | Предназначен для перевозки людей и грузов по всем видам дорог.  |

**МАЗ-6317Х9-410-051** : КП 12JS200ТА, г/п 11000 кг., с лебедкой с выпуском троса назад