



СИБПРОМАВТО

ООО "СИБПРОМАВТО"

г. Миасс Челябинской области, ул. Лихачева, 22

тел./факс: (3513)255-650, 55-63-72, 55-76-57, 57-98-07

e-mail: infoural-sib@mail.ru


г. Тюмень, ул. Авторемонтная, 12

e-mail: info@sib-avto.ru

МАЗ

Самосвалы / Внедорожные

МАЗ-6514Н9-472-000

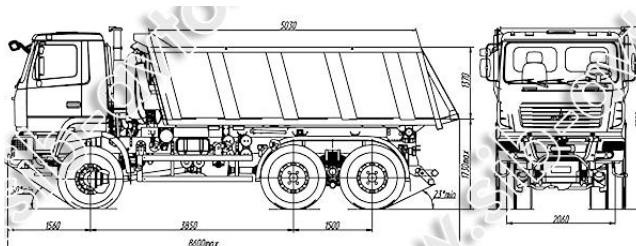

6x6; ЯМЗ-652 (412 л.с.); Евро-4; КПП ЯМЗ-12JS200ТА; г/п 19 т; V=16,5 куб.м; кузов ковшового типа, П-образный с задним бортом

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Модель	МАЗ-6514Н9-472-000
Колёсная формула	6x6
Полная масса автомобиля, кг	42000
Распределение полной массы на передний мост, кг	7250
Распределение полной массы на ведущую тележку мостов, кг	32000
Масса снаряженного автомобиля, кг	14100
Модель двигателя	ЯМЗ-652
Экологическая норма	Euro-4
Тип двигателя	
Число и расположение цилиндров	
Рабочий объём, см ³	
Мощность двигателя, кВт (л.с.)	303 (412)
Максимальный крутящий момент, Н*м (кг*см)	1520 (155)
Модель коробки передач	12JS200ТА
Тип коробки передач	механическая
Число передач КП	12
Диапазон коробки передач	
Передаточное число мостов	5,49
Раздаточная коробка:	
- число передач	1

- передаточное число	1,107
Тип колес	дисковые
Шины	
Размер шин	12,00R24 (н.с. 18)
Топливный бак, л	500
Максимальная скорость, км/ч	81
Грузоподъемность, кг	26500
Кузов	ковшового типа, П-образный, с задним бортом
Объем кузова, м ³	16,5
Тормозная система	с АБС
Задняя подвеска	рессорно-балансирная
Тип кабины	Большая подрессоренная 6418 ресталинг
Комплектация автомобиля МАЗ-6514Н9	топливный фильтр ф. Расог с подогревом, предпусковой подогреватель двигателя ф. Элтра, с ЗЗУ и боковым ограждением, без электропневмовыводов. Устанавливаются по дополнительному заказу: кондиционер, утеплитель передка, независимый воздушный отопитель.