




ООО "СИБПРОМАВТО"
г. Миасс Челябинской области, ул. Лихачева, 22
тел./факс: (3513)255-650, 55-63-72, 55-76-57, 57-98-07
e-mail: infoural-sib@mail.ru

г. Тюмень, ул. Авторемонтная, 12
e-mail: info@sib-avto.ru

МАЗ

Самосвалы / 6х4

МАЗ-6501С5-525(-535)-000

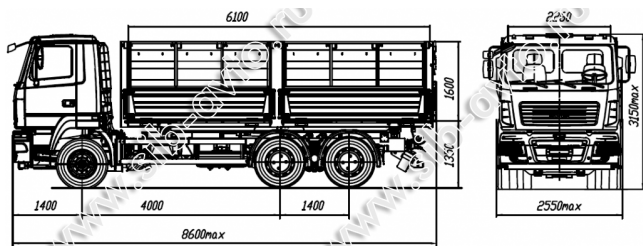

Эти автомобили можно купить
в кредит или лизинг



Дополнительный пакет
«Северное исполнение»



Покупая 2-й автомобиль у нас,
получаете скидку

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Технически допустимая масса автомобиля, кг	25000
Технически допустимая общая масса автопоезда, кг.	44000
Распределение технически допустимой общей массы автомобиля	
на переднюю ось, кг	7000
на заднюю ось, кг	18000
Полная масса автомобиля в снаряженном состоянии, кг	11700
Технически допустимая грузоподъемность, кг	13300
Объем кузова, м.куб.	22
Двигатель	ЯМЗ-53603
Мощность двигателя, кВт (л.с.)	242,6 (330)
Максимальный крутящий момент, Н.м (кгсм)	1270 (129,5)
Коробка передач	ZF 9S1310TO
Число передач	9
Передаточное число моста	5,49
Размер шин	295/80R22.5
Максимальная скорость, км/ч	85
Топливный бак	300
Тип кабины	малая подрессоренная
6501С5-0000525-000	устройство беззазорной сцепки для прицепа, Выхлоп вниз слева, без обогрева платформы, подогреватель двигателя, кондиционер (по заказу), АВС, ПБС, спальное место, независимый Воздушный отопитель (по заказу),

циклон очистки Воздуха (по заказу),

Боковые борта платформы - двухсекционные, разделенные стойками. Каждая секция состоит из нижнего борта с нижней навеской и Верхнего борта с Верхней навеской. Задний проем состоит из двух бортов - нижнего с Верхней навеской и Верхнего с нижней навеской.

Верхний задний борт может открываться совместно с нижним в сторону.

Тент платформы с механизмом сворачивания и откидная площадка с лестницей на заднем борту (по заказу).

6501C5-0000535-000

КП 9JS135TA, число передач 9

устройство беззазорной сцепки для прицепа,

Выхлоп вниз слева, без обогрева платформы, подогреватель двигателя, кондиционер (по заказу),

АБС, ПБС, спальное место,

независимый Воздушный отопитель (по заказу),

циклон очистки Воздуха (по заказу),

Боковые борта платформы - двухсекционные, разделенные стойками. Каждая секция состоит из нижнего борта с нижней навеской и верхнего борта с Верхней навеской. Задний проем состоит из двух бортов - нижнего с Верхней навеской и Верхнего с нижней навеской.

Верхний задний борт может открываться совместно с нижним в сторону.

Тент платформы с механизмом сворачивания и откидная площадка с лестницей на заднем борту (по заказу).