




ООО "СИБПРОМАВТО"
г. Миасс Челябинской области, ул. Лихачева, 22
тел./факс: (3513)255-650, 55-63-72, 55-76-57, 57-98-07
e-mail: infoural-sib@mail.ru

г. Тюмень, ул. Авторемонтная, 12
e-mail: info@sib-avto.ru

МАЗ

Самосвалы / 6x4

МАЗ-6501С9-8525-000

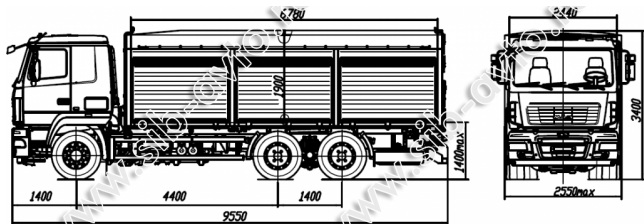

Эти автомобили можно купить
в кредит или лизинг



Дополнительный пакет
«Северное исполнение»



Покупая 2-й автомобиль у нас,
получаете скидку

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Технически допустимая масса автомобиля, кг	33500
Технически допустимая обит масса автопоезда, кг.	60500
Распределение технически допустимой общей массы автомобиля	
на переднюю ось, кг	7500
на заднюю ось, кг	26000
Полная масса автомобиля в снаряженном состоянии, кг	14425
Технически допустимая грузоподъемность, кг	19000
Объем кузова, м.куб.	32
Двигатель	ЯМЗ-653.10
Мощность двигателя, кВт (л.с.)	308 (419)
Максимальный крутящий момент, Н.м (кгсм)	2000 (203,8)
Коробка передач	ZF 16S2520T0
Число передач	16
Передаточное число моста	4,2
Размер шин	315/80222,5
Максимальная скорость, км/ч	85
Топливный бак	700
Тип кабины	Большая подрессоренная
6501С9-0008525-000	КП ZF 16S2520T0, число передач 16, устройство безззорной сцепки для прицепа, Выхлоп Вниз слева, без обогрева платформы, подогреватель двигателя, кондиционер (по заказу), АВС, ПБС, спальное место,

независимый Воздушный отопитель (по заказу),
циклон очистки Воздуха (по заказу),
тент платформы с механизмом Сворачивания
Боковые борта платформы - трехсекционные, разделенные стойками. Каждая секция состоит из нижнего борта с Верхней навеской (1280мм) и Верхнего стационарного борта (560мм). Задний проем состоит из двух бортов - нижнего с Верхней навеской и Верхнего на петлях, открывающегося В сторону. Верхний задний борт может открываться совместно с нижним В сторону. Откидная площадка с лестницей на заднем борту.

6501C9-0008535-000

КП 12JS200TA, число передач 12,
устройство беззазорной сцепки для прицепа,
Выхлоп Вниз слева, без обогрева платформы, подогреватель двигателя, кондиционер (по заказу),
АВС, ПБС, спальное место, независимый Воздушный отопитель (по заказу), циклон очистки Воздуха (по заказу), тент платформы с механизмом сворачивания
Боковые борта платформы - трехсекционные, разделенные стойками. Каждая секция состоит из нижнего борта с Верхней навеской (1280мм) и Верхнего стационарного борта (560мм). Задний проем состоит из двух бортов - нижнего с Верхней навеской и Верхнего на петлях, открывающегося В сторону. Верхний задний борт может открываться совместно с нижним В сторону. Откидная площадка с лестницей на заднем борту.