




МАЗ

Самосвалы / 4x2

МАЗ-457121-525(-527)-000

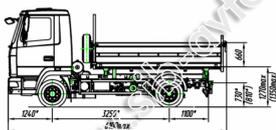

1. * Размеры с технически допустимой максимальной массой автомобиля.
 2. Значения в скобках приведены для автомобиля с шинами 8,25R20.

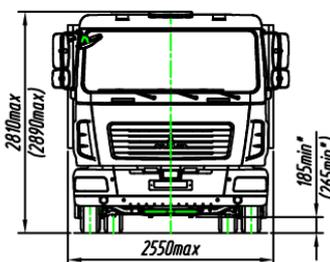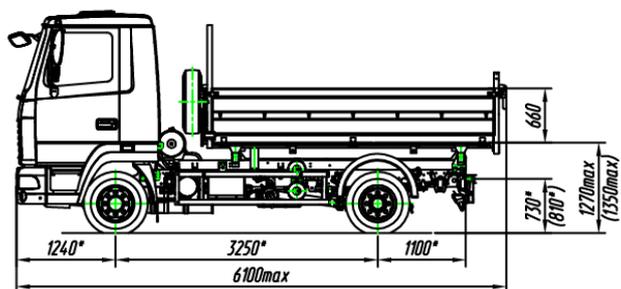

1. * Размеры с технически допустимой максимальной массой автомобиля.
 2. Значения в скобках приведены для автомобиля с шинами 8,25R20.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Комплектация автомобиля	525-000	527-000
Масса автомобиля в снаряженном состоянии, кг	5800	5950
Распределение массы автомобиля в снаряженном состоянии по осям, кг: - на первую ось - на вторую ось	3340 2460	3390 2560
Технически допустимая максимальная масса автомобиля, кг	10100	
Грузоподъемность автомобиля, кг	4300	4150
Колесная база, мм	3250	
Колея передних (задних) внутренних/ задних наружных колес, мм	2002 (1422 /1982)	
Двигатель	Weichai WP4.1NQ190E50 (с системой SCR)	
Независимый жидкостный подогреватель (НЖП)	14ТС-10-М5 (ООО «АдВерс» Р9) или 12ЖД24 (АО «Элтра-Термо», РФ)	
Коробка передач	Shaanxi Fast Gear 6J70TA	
Подвеска передняя	Рессорная многолистовая, со стабилизатором поперечной устойчивости	
Подвеска задняя	Рессорная многолистовая, со стабилизатором поперечной устойчивости	
Передаточное отношение моста	3,45	3,9
Колеса	Дисковые с размером обода 6,75x17,5	Дисковые с размером обода 6,0-20

Шины	Размерности 235/75R17,5, бескамерные	Размерности 8,25R20 (HC12), камерные
Контрольный расход топлива, л/100 км, не более: - при скорости 60 км/ч - при скорости 80 км/ч	13,9 20,5	15,1 21,9
Топливный бак, л	130	
Бак для AdBlue, л	17	
Платформа	Прямобортная, с трехсторонней разгрузкой	
Внутренние размеры платформы (длина/ширина/Высота), мм	3500/2350/660	
Объем платформы, м ³	5,4	
Дополнительное оборудование основной комплектации автомобиля	НЖП**, противоткатные упоры, противотуманные фары, спидометр, окна заднего обзора, устройство вызова экстренных оперативных служб (УВЭОС)	
Дополнительное оборудование по заказу	Брызгозащита колес, защита радиатора, кондиционер, магнитола, независимый Воздушный отопитель кабины (ПВО), утеплитель передка, подлокотники сидении, система мониторинга, тент для платформы, солнцезащитный козырек, электропривод зеркал, центральный замок, цифровой тахограф, электрические стеклоподъемники, комплект специнструмента.	

По заказу может не устанавливаться на автомобиль.

Весовые Технические 10100

параметры допусти

мая макси

мальная

масса авто

мобиля, кг

Техническ 3800

и допусти

мая макси 6500

мальная

масса авто

мобиля, пр

иходящаяс

я на оси,

кг: - на

первую

ось - на

Вторую

ось

Общие Колесная 4x2

данные формула

Максимальная 85⁴ (с электронным ограничением скорости)

ная

скорость,

км/ч

Вспомогательные Противобуксовочная система (ПБС), система курсовой устойчивости (СКУ)

ельные

системы

Двигатель Модель Weichai WP4.1NQ190E50 (с системой SCR)

Тип Дизельный четырехтактный с турбонаддувом и промежуточным

охлаждением наддувочного Воздуха

Максимальная 136 (185) при 2600 об/мин

ная

мощность,

кВт (л.с.),
по
Правилам
ЕЭК ООН
№85

Максималь 672 при 1300-1900 об/мин

ный
крутящий
момент,
Нм

Количество 4, рядное
о и располо
жение
цилиндров

Рабочий 4,088
объем, л

Коробка
передач

Модель 6J70TA

Тип Механическая, 6-тиступенчатая

Передаточ	1	2	3	4	5	6	3X
ные числа	8,69	5,00	2,96	1,86	1,34	1,00	8,55

на
передачах

Тормоза

Тормозная Пневматическая, двухконтурная, с отдельным приводом передних и задних
система колес

Тормозные Барабанного типа
механизмы

АБС Производства ф. «Wabco» или ф. «Knorr-Bremse»

Кабина

Тип Малая, двухдверная, расположенная над двигателем

Количество 3 сиденья с подголовниками и ремнями безопасности
о сидений

Исполнены Без спального места

е