ООО "СИБПРОМАВТО"
г. Миасс Челябинской области, ул. Лихачева, 22
тел./факс: (3513)255-650, 55-63-72, 55-76-57, 57-98-07
e-mail: infoural-sib@mail.ru

г. Тюмень, ул. Авторемонтная, 12
e-mail: info@sib-avto.ru

# Автокраны и КМУ

## Ивановец / 25 тонн

### КС-45717А-1В

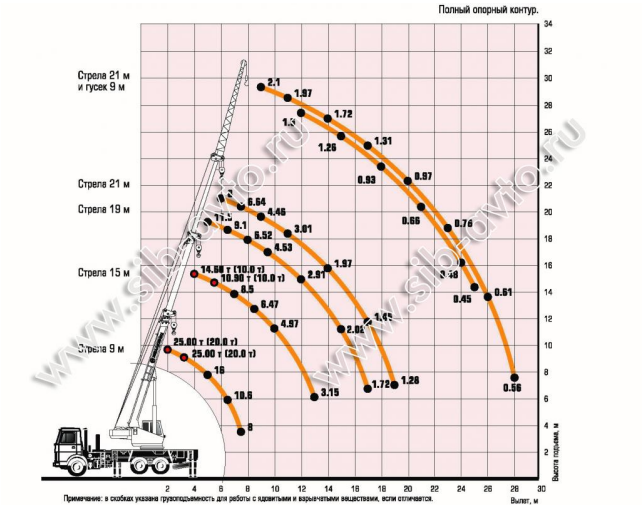


Автомобильный кран КС-45717А-1 предназначен для производства строительно-монтажных и погрузочно-разгрузочных работ с обычными грузами, а также ядовитыми и взрывчатыми веществами на рассредоточенных объектах.

- Базовое шасси - МАЗ-6312С3 экологического класса 5
- Максимальная грузоподъёмность при работе с обычными грузами - 25 т
- Максимальная грузоподъёмность при работе с ядовитыми и взрывчатыми веществами - 20 т
- Привод механизмов крана - гидравлический с возможностью совмещения рабочих операций
- Стрела - телескопическая трёхсекционная. Телескопирование стрелы - гидроцилиндром и системой полиспастов. Возможны исполнения металлоконструкций стрелы из стали 10ХСНД и стали S700MC. С целью увеличения длины стрелы и подстрелового пространства возможна дополнительная комплектация гуськом длиной 9,0 м., устанавливаемым при работе параллельно основной стреле или под углом 30 град.
- Ограничение грузоподъёмности и фиксация параметров работы крана - при помощи микропроцессорного ограничителя грузоподъёмности с цифровой индикацией информации и встроенным регистратором параметров.
- Класс шасси - шоссейное

**ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:**

| | |
|---|---|
| **Шасси** | |
| Базовое шасси | МАЗ-6312С3 |
| Колесная формула | 6х4 |
| Двигатель | ЯМЗ-53623 |
| **Крановая установка** | |
| Грузоподъемность, т | 25 |
| Грузовой момент, тм | 80 |
| Опорный контур, м | 4,95 х 5,60 |
| | |

| | |
|---|---|
| Длина стрелы | 9,0 - 21,0 |
| Длина гуська, м | 9,0 |
| **Наибольшая высота подъёма, м** | |
| С основной стрелой | 21,4 |
| С гуськом | 29,9 |
| **Вылет, м** | |
| С основной стрелой | 2,0 - 19,0 |
| С гуськом | 9,0 - 28,0 |
| Скорость подъёма (опускания) груза при 8-кратной запасовке грузового каната, м/мин | 0,2 - 6,1 |
| Максимальная скорость подъёма (опускания) крюка, м/мин | 35,0 |
| Скорость посадки, м/мин | 0,2 |
| Скорость передвижения, км/ч | 60,0 |
| Частота вращения, мин-1 | 0,3 -1,7 |
| **Габаритные размеры в транспортном положении, мм** | |
| Длина, мм | 11 000 |
| Ширина, мм | 2 550 |
| Высота, мм | 3 990 |
| Полная масса, т | 22,00 |
| Полная масса с гуськом, т | 22,50 |
| **Распределение нагрузки на дорогу** | |
| Через шины передних колёс, т | 6,12 |
| Через шины задней тележки, т | 16,00 |

## Опции к автокранам

Удлинитель стрелы - "гусек" 9,0 м
Электро-пропорциональная система управления крановыми операциями
Строительная корзина грузоподъемностью 250 кг
Установка спальной полки в кабине МАЗ