


## Автокраны и КМУ

### Ивановец / 25 тонн

#### КС-45717К-3В (стрела 21 м)

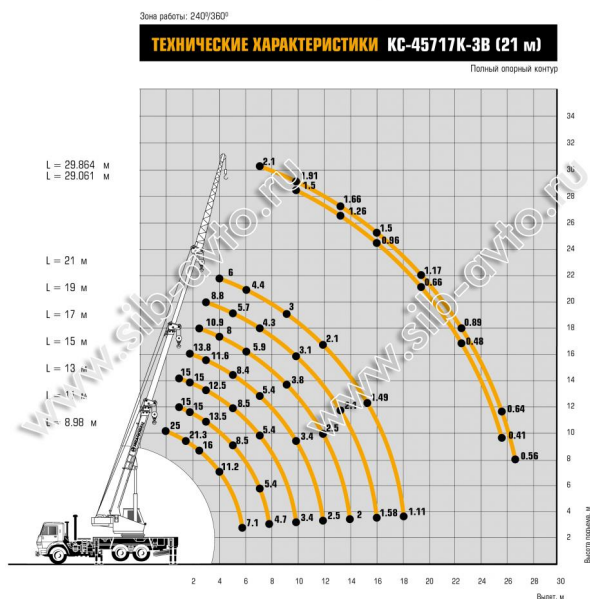

Автомобильный кран КС-45717К-3В предназначен для производства строительно-монтажных и погрузочно-разгрузочных работ с обычными грузами, а также ядовитыми и взрывчатыми веществами на рассредоточенных объектах.

- Базовое шасси - КАМАЗ-43118 экологического класса 5
- Максимальная грузоподъемность при работе с обычными грузами - 25 т
- Максимальная грузоподъемность при работе с ядовитыми и взрывчатыми веществами - 20 т
- Привод механизмов крана - гидравлический с возможностью совмещения рабочих операций
- Стрела - телескопическая трёхсекционная. Телескопирование стрелы - гидроцилиндром и системой полиспастов. Возможны исполнения металлоконструкций стрелы из стали 10ХСНД и стали S700МС. С целью увеличения длины стрелы и подстрелового пространства возможна дополнительная комплектация гуськом длиной 9,0 м., устанавливаемым при работе параллельно основной стреле или под углом 30 град.
- Ограничение грузоподъемности и фиксация параметров работы крана - при помощи микропроцессорного ограничителя грузоподъемности с цифровой индикацией информации и встроенным регистратором параметров
- Класс шасси - вездеход

#### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

| Шасси            |             |
|------------------|-------------|
| Базовое шасси    | КАМАЗ-43118 |
| Колесная формула | 6x6         |

|                                                                                    |                   |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Двигатель                                                                          | КАМАЗ-740.705-300 |
| <b>Крановая установка</b>                                                          |                   |
| Грузоподъемность, т                                                                | 25                |
| Грузовой момент, тм                                                                | 80                |
| Опорный контур, м                                                                  | 4,95 x 5,60       |
| Длина стрелы                                                                       | 8,9 - 21,0        |
| Длина гуська, м                                                                    | 9,0               |
| <b>Наибольшая высота подъёма, м</b>                                                |                   |
| С основной стрелой                                                                 | 21,2              |
| С гуськом                                                                          | 29,4              |
| <b>Вылет, м</b>                                                                    |                   |
| С основной стрелой                                                                 | 2,0 - 19,7        |
| С гуськом                                                                          | 9,0 - 28,0        |
| Скорость подъёма (опускания) груза при 8-кратной запасовке грузового каната, м/мин | 0,2 - 4,8         |
| Максимальная скорость подъёма (опускания) крюка, м/мин                             | 39,0              |
| Скорость посадки, м/мин                                                            | 0,2               |
| Скорость передвижения, км/ч                                                        | 60,0              |
| Частота вращения, мин <sup>-1</sup>                                                | 0,3 - 1,4         |
| <b>Габаритные размеры в транспортном положении, мм</b>                             |                   |
| Длина, мм                                                                          | 10 900            |
| Ширина, мм                                                                         | 2 550             |
| Высота, мм                                                                         | 3 900             |
| Полная масса с гуськом, т                                                          | 20,47             |
| <b>Распределение нагрузки на дорогу</b>                                            |                   |
| Через шины передних колёс, т                                                       | 5,67              |
| Через шины задней тележки, т                                                       | 14,80             |