



СИБПРОМАВТО

ООО "СИБПРОМАВТО"

г. Миасс Челябинской области, ул. Лихачева, 22

тел./факс: (3513)255-650, 55-63-72, 55-76-57, 57-98-07

e-mail: infoural-sib@mail.ru



г. Тюмень, ул. Авторемонтная, 12

e-mail: info@sib-avto.ru

МАЗ

[Шасси](#) / Зубренок

МАЗ-438121-540-000(-001, -005, -006)

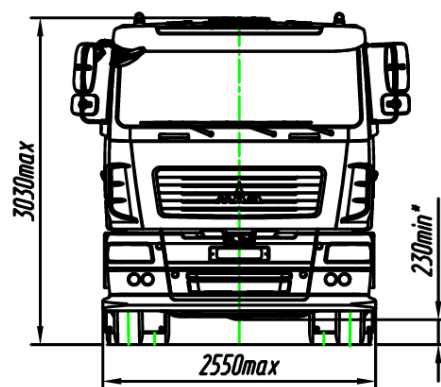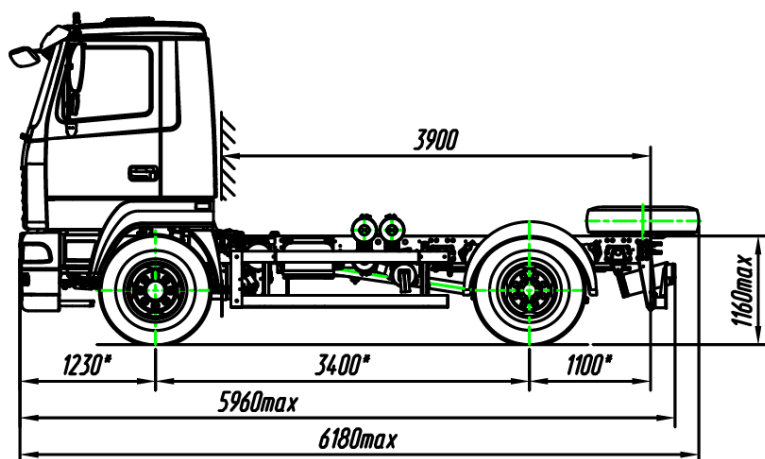

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Комплектация шасси	540-000	540-001	540-005	540-006
Масса шасси в снаряженном состоянии, кг	5000			
Распределение массы шасси в снаряженном состоянии по осям, кг: - на первую ось - на Вторую ось	3450 1550			
Технически допустимая максимальная масса автомобиля, кг	12500			
Грузоподъемность шасси, кг	7500			
Колесная база, мм	3400			
Колея передних (задних Внутренних/ задних наружных) колес, мм	2017 (1544 / 2164)		2021 (1550 / 2162)	
Двигатель	Weichai WP4.1NQ190E50 (с системой SCR)			
Независимый жидкостный подогреватель (НЖП)	14TC-10-M5 (ООО «АдВерс», РФ) или 12ЖД24 (АО «Элтра-Термо», РФ)			
Коробка передач	Shaanxi Fast Gear 6J70TA			
Коробка отбора мощности (КОМ)	Не устанавливается	QC45B под насос или QC45B под фланец	Не устанавливается	QC45B под насос или QC45B под фланец
Подвеска передняя	Рессорная малолистовая, со стабилизатором поперечной устойчивости			

	или рессорная многолистовая, со стабилизатором поперечной устойчивости	
Подвеска задняя	Рессорная многолистовая, со стабилизатором поперечной устойчивости	
Передаточное отношение моста	4,62	
Колеса	Дисковые с размером обода 7,0-20	Дисковые с размером обода 6,75x22,5
Шины	Размерности 9.00R20 (HC14), камерные	Размерности 10R22.5, бескамерные
Контрольный расход топлива, л/100 км, не более: - при скорости 60 км/ч - при скорости 80 км/ч	15,3 22,3	
Топливный бак, л	130	
Бак для AdBlue, л	17	
Дополнительное оборудование основной комплектации автомобиля	Боковая защита**, НЖП**, противооткатные упоры, противотуманные фары**, спальное место (откидное) В кабине** цифровой тахограф**	
Дополнительное оборудование по заказу	Брызгозащита колес, кондиционер, круиз-контроль, крылья задних колес, магнитола, независимый Воздушный отопитель кабины (НВО), окна заднего обзора в кабине, подлокотники сидений, система мониторинга, солнцезащитный козырек, устройство вызова экстренных оперативных служб (7ВЭОС), центральный замок, электрические стеклоподъемники, электроприбор зеркал	

**** По заказу может не устанавливаться на шасси**

Общие технические характеристики

Весовые параметры допустимая максимальная масса автомобиля, кг	Техническая 12500
Технические параметры допустимая максимальная масса автомобиля, приходящаяся на ось, кг: - на первую ось - на Вторую ось	4500 и допустимая максимальная масса автомобиля, приходящаяся на ось, кг: - на первую ось - на Вторую ось
Общие данные	Колесная формула 4x2 Максимальная скорость, км/ч 85 ^н (с электронным ограничением скорости) Передняя Производства ОАО «МАЗ»

	ось							
	Задний мост	Производства ОАО «МАЗ»; с блокировкой дифференциала						
	Передаточное отношение моста	4,62						
	Вспомогательные системы	Противобуксовочная система (ПВО), система курсовой устойчивости (СК7)						
Двигатель	Модель	Weichai WP4.1NQ190E50 (с системой SCR)						
	Тип	Дизельный четырехтактный с турбонаддувом и промежуточным охлаждением наддувочного Воздуха						
	Максимальная мощность, кВт (л.с.), по Правилам ЕЭК ООН №85	140 (190) при 2600 об/мин						
	Максимальный крутящий момент, Нм	680 при 1300-1900 об/мин						
	Количество и расположение цилиндров	4, рядное						
	Рабочий объем, л	4,08						
	Коробка передач	Модель Shaanxi Fast Gear 6J70TA						
	Тип	Механическая, 6-ступенчатая						
Коробка передач	Передаточные числа на передачах	1	2	3	4	5	6	3X
		8,69	5,00	2,96	1,86	1,34	1,00	8,55
Тормоза	Тормозная система	Пневматическая, двухконтурная, с отдельным приводом передних и задних колес						
	Тормозные механизмы	Дисковые, производства ф. «Wabco»						
	АВС	Производства ф. «Wabco»						
Кабина	Тип	Малая, двухдверная, расположенная над двигателем						
	Количество сидений	3 сиденья с подголовниками и ремнями безопасности						
	Исполнение	С одним спальным местом (откидным) или без спального места						