



СИБПРОМАВТО

ООО "СИБПРОМАВТО"

г. Миасс Челябинской области, ул. Лихачева, 22

тел./факс: (3513)255-650, 55-63-72, 55-76-57, 57-98-07

e-mail: infoural-sib@mail.ru



г. Тюмень, ул. Авторемонтная, 12

e-mail: info@sib-avto.ru

МАЗ

[Шасси](#) / Зубренок

МАЗ-438121-2540-000(-001, 005, 006)

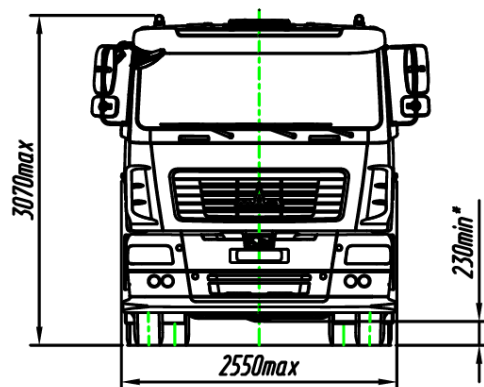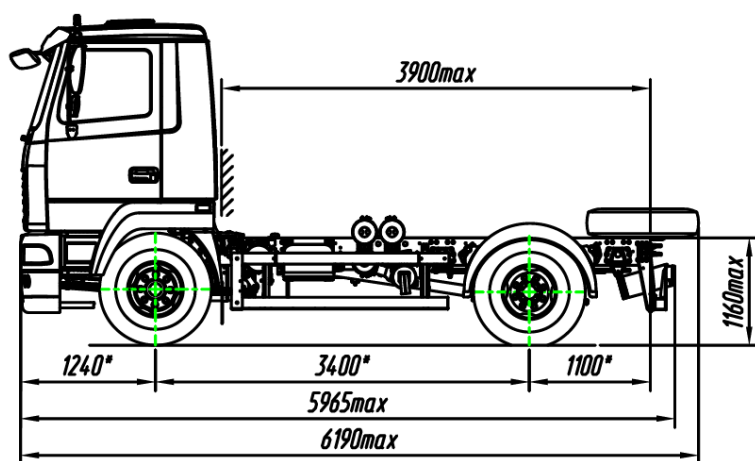

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Комплектация шасси	2540-000	2540-001	2540-005	2540-006
Масса шасси в снаряженном состоянии, кг	5200			
Распределение массы шасси В снаряженном состоянии по осям, кг:	3450			
- на первую ось	1750			
- на Вторую ось				
Технически допустимая максимальная масса автомобиля, кг	11990			
Грузоподъемность шасси, кг	6790			
Колесная база, мм	3400			
Колея передних (задних Внутренних/ задних наружных) колес, мм	2017 (1544 / 2164)			
Двигатель	Weichai WP4.1NQ190E50 (с системой SCR)			
Независимый жидкостный подогреватель (НЖП)	14TC-10-M5 ООО «АдБерс» или 12ЖД24 АО «Элтра-Термо» (по заказу)			
Коробка передач	6J76TA ф. «Fast Gear»			
Коробка отбора мощности (КОМ)	Не устанавливается	QC45B под насос или QC45B под фланец	Не устанавливается	QC45B под насос или

			QC45B под фланец
Подвеска передняя	Рессорная малолистовая, со стабилизатором поперечной устойчивости или рессорная многолистовая, со стабилизатором поперечной устойчивости		
Подвеска задняя	Рессорная многолистовая, со стабилизатором поперечной устойчивости		
Передаточное отношение моста	4,62		
Колеса	Дисковые с размером обода 7,0-20	Дисковые с размером обода 6,75x22,5	
Шины	Размерности 9.00R20 (HC14), камерные	Размерности 10R22.5, бескамерные	
Контрольный расход топлива, л/100 км, не более:	15,1		
- при скорости 60 км/ч	22,1		
- при скорости 90 км/ч			
Топливный бак, л	130		
Бак для AdBlue, л	17		
Сиденья В кабине	Производства ОАО «ОЗАА» или ОАО «РИАТ»(по заказу) или ф. «С.І.Е.В.» (по заказу)		
Дополнительное оборудование основной комплектации шасси	Боковая защита**, магнитола, НЖП**, противооткатные упоры, противотуманные фары**, спальное место (откидное) В кабине***, устройство вызова экстренных оперативных служб (ЭРА-ГЛОНАСС)**, цифровой тахограф, электропакет		
Дополнительное оборудование по заказу	Брызгозащита колес, кондиционер, круиз-контроль, крылья задних колес, независимый Воздушный отопитель кабины (НВО), окна заднего обзора В кабине, система мониторинга, солнцезащитный козырек, утеплитель передка, шторка лобового стекла с электроприводом		

**** По заказу может не устанавливаться на шасси.**

***** Спальное место в машине устанавливается только с сиденьями производства ОАО «ОЗАА»**

Общие технические характеристики

Весовые Технические 11990

параметры допустимая максимальная масса автомобиля, кг

Технических 4500

и допустимая максимальная масса автомобиля, приходящаяся на ось, кг:

- на

	первую ось															
	- на Вторую ось															
Общие данные	Колесная формула	4x2														
	Максимальная скорость, км/ч	85 ⁺⁴ (с электронным ограничением скорости)														
	Передняя ось	Производства ОАО «МАЗ»														
	Задний мост	Производства ОАО «МАЗ»; с блокировкой дифференциала														
	Передаточное отношение моста	4,62														
	Вспомогательные системы	Противобуксовочная система (ПВО), система курсовой устойчивости (СКУ)														
	Двигатель	Модель Weicbaj WP4.1NQ190E50 (с системой SCR)														
	Тип	Дизельный четырехтактный с турбонаддувом и промежуточным охлаждением наддувочного Воздуха														
	Максимальная мощность, кВт (л.с.), по Правилам ООН H*85	136 (185) при 2600 об/мин														
	Максимальный крутящий момент, Нм	672 при 1300-1900 об/мин														
	Количество и расположение цилиндров	4, рядное														
	Рабочий объем, л	4,088														
	Коробка передач	Модель 6J76TA ф. «Fast Gear»														
	Тип	Механическая, 6-тиступенчатая														
	Передаточные числа на передачах	<table><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>3X</td></tr><tr><td>8,69</td><td>5,00</td><td>2,96</td><td>1,86</td><td>1,34</td><td>1,00</td><td>8,55</td></tr></table>	1	2	3	4	5	6	3X	8,69	5,00	2,96	1,86	1,34	1,00	8,55
	1	2	3	4	5	6	3X									
8,69	5,00	2,96	1,86	1,34	1,00	8,55										
Тормоза	Тормозная система колес	Пневматическая, двухконтурная, с отдельным приводом передних и задних тормозных механизмов														
Кабина	АБС	Производства ф. «Wabco» или ф. «Knorr-Bremse»														
	Тип	Малая, двухдверная, расположенная над двигателем														
	Количество сидений	3 сиденья с подголовниками и ремнями безопасности														
	Исполнение	С одним спальным местом (откидным) или без спального места														

