

ООО "СИБПРОМАВТО"

г. Миасс Челябинской области, ул. Лихачева, 22 тел./факс: (3513)255-650, 55-63-72, 55-76-57, 57-98-07

e-mail: infoural-sib@mail.ru


г. Тюмень, ул. Авторемонтная, 12


e-mail: info@sib-avto.ru

MA3

Бортовые автомобили / Зубренок

MA3-437121-528(-529)-000

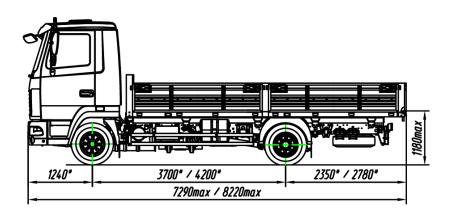



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Комплектация автомобиля	528-000	529-000			
Масса автомобиля в	5200	5050			
снаряженном состоянии, кг					
	3130	3120			
Распределение массы	2070	1930			
автомобиля в снаряженном					
состоянии по осям, кг:					
- на первую ось					
- на вторую ось					
Технически допустимая	10100				
максимальная масса					
автомобиля, кг					
Грузоподъемность автомобиля	, 4900	5050			
кг					
Колесная база, мм	4200	3700			
Колея передних (задних	2002 (1422 /1982)				
внутренних/ задних наружных,)				
колес, мм					
Двигатель	Weicbai WP4.1NQ190E50 (с системой SCR)				
Независимый жидкостный	14TC-10-M5 ООО «АдБерс» или 12ЖД24 АО «Элтра-Термо» (по заказу)				
подогреватель (НЖП)					
Коровка передач	6J76TA ф. «Fast Gear»				
Подвеска передняя	Рессорная многолистовая, со стабилизатором поперечной устойчивости				
	или рессорная малоли	ли рессорная малолистовая, со стабилизатором поперечной			

	устойчивости				
Подвеска задняя	Рессорная многолистовая, со стабилизатором поперечной устойчивости				
Передаточное отношение	3,45				
моста					
Колеса	Дисковые с размером обода 6,75х17,5				
Шины	Размерности 235/75R17.5, бескамерн	ные			
Контрольный расход топлива,	13,9				
л/100 км, не более: - при					
скорости 60 км/ч - при скорости	120,5				
80 км/ч					
Топливный бак, л	200				
Бак для AdBlue, л	17				
Сиденья в кабине	Производства ОАО «ОЗАА» или ОАО «РИАТ»(по заказу) или ф. «С.І.Е.В.»				
	(по заказу)				
Платформа	Бортовая без тента				
Борта	Стальные				
Внутренние размеры	6220/2480/536	5300/2480/536			
платформы					
(длина/ширина/высота), мм					
Дополнительное оборудование	Круиз-контроль, магнитола, НЖП**,	обтекатель на кабине**,			
основной комплектации	противооткатные упоры, противотуманные фары, спальное место				
автомобиля					
	служб (ЭРА-ГЛОНАСС), цифровой тахограф, электропакет				
Дополнительное оборудование	Брызгозащита колес, кондиционер, і	независимый воздушный отопитель			
по заказу	кабины (НВО), окна заднего обзора в кабине, подлокотники сиденья				
	водителя, подлокотники сидений пассажиров, система мониторинга,				
	солнцезащитный козырек, утеплитель передка, шторка лобового стекла				
	с электроприводом				

^{**} По заказу может не устанавливаться на шасси.

*** Спальное место в машине устанавливается только с сиденьями производства ОАО «ОЗАА»

Общие технические характеристики

Весовые Техническ 10100
параметрыи допусти
мая макси
мальная
масса авто
мобиля, кг
Техническ 3800
и допусти
мая макси 6500
мальная
масса авто
мобиля, пр

иходящаяс я на оси, ха:

	первую							
	ОСЬ							
	- на							
	Вторую							
	ОСЬ							
	Техническ	18000*						
	и допусти							
	мая макси							
	мальная							
	масса авто)						
	поезда*,							
	xa							
Общие	Колесная	4x2						
данные	формула							
	Максималь	85 ⁺⁴ (c 3	электронны	м ограниче	нием скоро	ости)		
	ная							
	скорость,							
	КМ/Ч							
	Вспомогат	Противо	обуксовочна	ая система	(ЛВС), сист	ема курсов	ой устойчи	вости (СКУ)
	ельные							
	системы							
Двигатель	Модель	Weichai	WP4.1NQ19	0Е50 (с сис	темой SCR,)		
	Тип	Дизельн	ный четыре.	хтактный с	турбонадд	увом и проі	межуточны	М
		охлажд	ением надд	увочного В	оздуха		-	
	Максималь	136 (185	5) при 2600	об/мин	-			
	ная		·					
	мощность,							
	кВт (л.с.),							
	по							
	Правилам							
	OOH №85							
		672 при	1300-1900	об/мин				
	ный							
	крутящий							
	момент,							
	Нм							
	Количеств	<u>4</u> рялно	ne					
	о и распол	т, рлдт						
	ожение							
	цилиндров	:						
	<u> Рабочий</u>	4,088						
	объем, л	4,000						
Коробка	Модель	6176TA (р. « fast Gea	ar»				
передач	Тип	-	ческая, 6-ти					
передат	Передаточ		2	3	4	5	6	3X
	ные числа		5,00	2,96	1,86	1,34	1,00	8,55
	нае числа	0,09	3,00	2,90	1,00	1,54	1,00	0,55
	передачах							
Тормоза		-	TUUACKAA A	PVYKOUTVOL	iaa chaane	ALLILIM TOM	POTOM TANA	дних и задн
тормоза	гормозная система	тпевма колес	тическая, д	вухконтурн	ая, с разде	льпым приц	водом пере	дпих и задп
	Тормозные		UIOFO TUES					
	•	•	нного гипа					
	механизмь		2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	Nahaan 14 E14	do uVnorri	Dramasa		
V26	ABC		одства ф. «\		·			
Кабина	Тип	•				д двигателе		
		з сиден	ья с подгол	овниками и	1 ремнями (безопасност	ГИ	
	о сидений							
					•			
		С одним	1 спальным	местам (от	кидным) ил	пи без спаль	ного места)