



СИБПРОМАВТО

ООО "СИБПРОМАВТО"

г. Миасс Челябинской области, ул. Лихачева, 22

тел./факс: (3513)255-650, 55-63-72, 55-76-57, 57-98-07

e-mail: infoural-sib@mail.ru

г. Тюмень, ул. Авторемонтная, 12

e-mail: info@sib-avto.ru

МАЗ


Передвижные мастерские

ПАРМ с КМУ ИМ-55




ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Технические характеристики - шасси МАЗ 6317F5-565-001

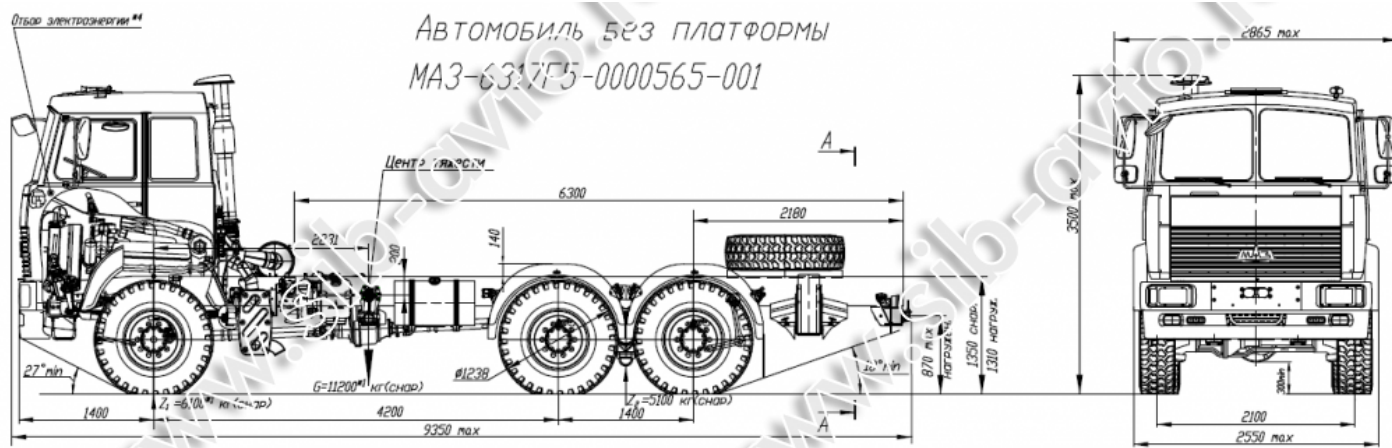

Технически допустимая масса автомобиля, кг	26200
Распределение технически допустимой общей массы автомобиля	
на переднюю ось, кг	7200
на заднюю ось, кг	19000
Технически допустимая грузоподъемность, кг	15000
Двигатель	ЯМЗ-65872
Мощность двигателя, кВт (л.с.)	243 (330)
Максимальный крутящий момент, Н.м (кгсм)	1521 (155)
Коробка передач	ЯМЗ-239
Число передач	9
Передаточное число моста	5,49
Размер шин	14,00R20
Максимальная скорость, км/ч	85
Тип кабины	Большая
Объем топливного бака, л	200
Специальное оборудование	Система централизованной накачки шин НЖП 14 ТС-10-М4 ф. Адверс Крылья задних колес

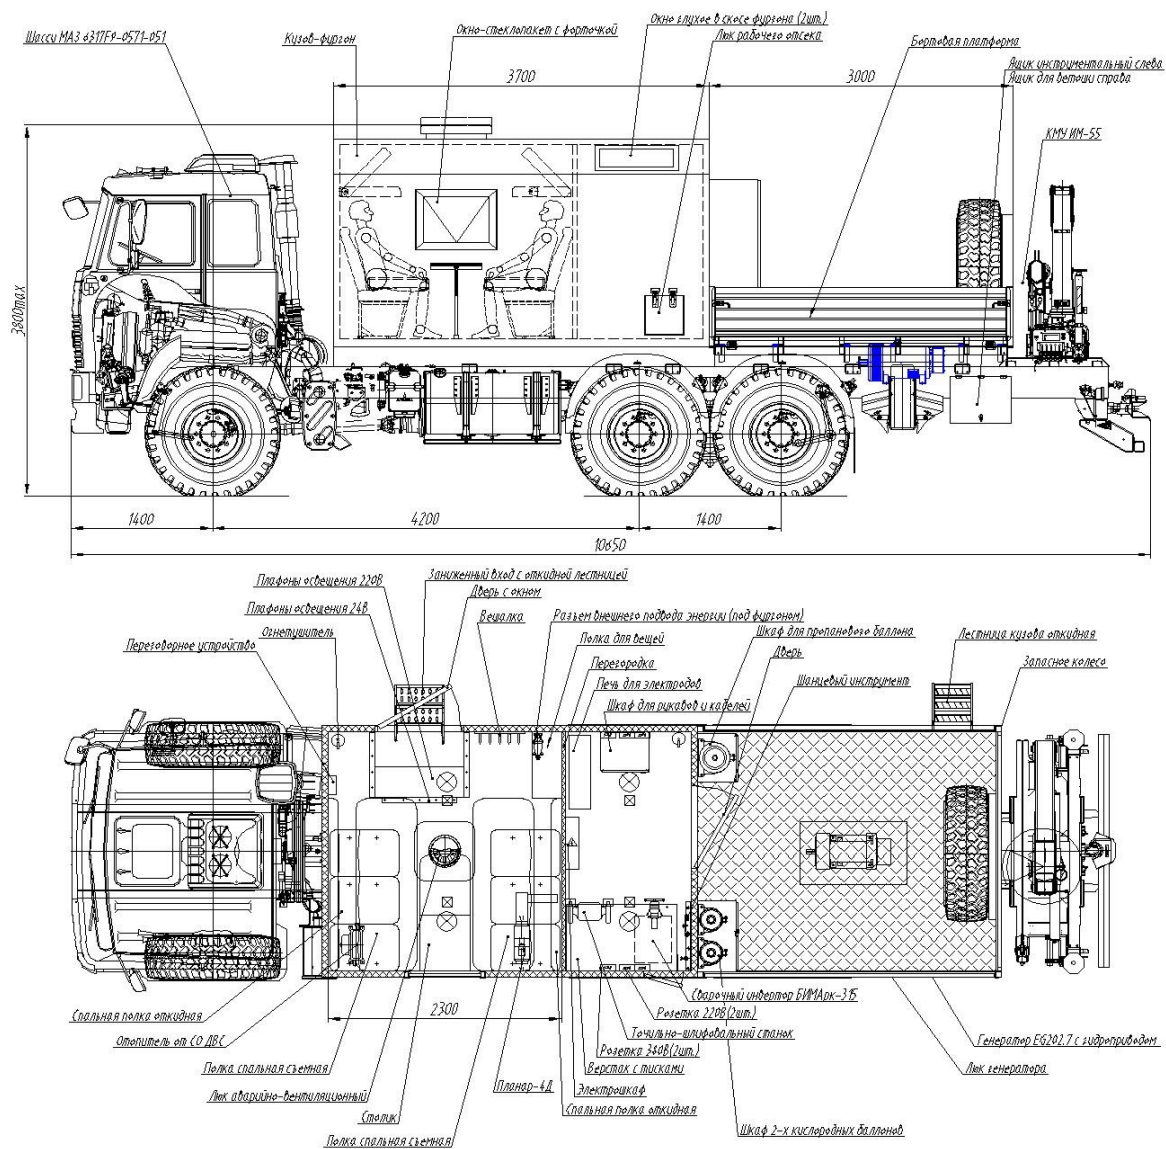

Иллюстрированное описание ПАРМа с КМУ

Габаритные размеры автофургона

- Ширина, мм 2 460
- Высота, мм 3 800

Габаритные размеры грузовой платформы

- Длина, мм 3 000
- Ширина, мм 2 460
- Высота борта, мм 600
- Кузов-фургон: бескаркасного типа (цвет синий)
- Сиденья сертифицированные с 3-х точечными ремнями безопасности – 6 шт.
- 2 верхние полки, 2 съёмные полки (в совокупности 4 спальных места)
- Складной столик между сидений;

- Верхние полки для вещей (ниша);
- Вешалка;
- Переговорное устройство;
- Фонари освещения 24В (4 шт.);
- Отопитель воздушный «Планар-4Д-24» (либо аналог)
- Отопитель от системы охлаждения ДВС;
 - Бортовая платформа правый и левый борта откидные, освещение,;
 - Люк аварийно-вентиляционный;
 - Люк рабочего отсека;
 - Перегородка;
 - Дверь на грузовую площадку;
 - Лестница на входе, с гибкой боковиной и ступенями из рифлёного алюминия;
 - Дверь входная одностворчатая, с окном (двойной стеклопакет), обниженный вход, с поручнем и подсветкой;
 - Лестница кузова откидная;
 - Окно-стеклопакет с форточкой;
 - Окно на скосе фургона (2 шт.);
 - Люк КОМ;
 - Генератор синхронный EG 202.7 - 30 кВт
 - Люк генератора;
 - Шкаф баллона кислородного (2 шт.);
 - Шкаф баллона пропанового;
 - Электрошкаф;
 - Розетка 380В (2 шт.);
 - Розетка 220В двойная (2 шт.)
 - Внешний подвод электроэнергии (20 кВт, 380 В);
 - Верстак с выдвижными ящиками;
 - Тиски;
 - Точильно-шлифовальный станок;

- Место для хранения кислородных шлангов;
- Место для хранения сварочных кабелей;
- Ящик инструментальный для водителя под бортов грузовой

платформы;

- Ящик для хранения ветоши;
- Сварочный инвертор БИМАрк-315(аналог) (без НАКС, -не комплектуется) (2 шт.);
- КМУ ИМ-55
- Кислородный баллон (2 шт.);
- Пропановый баллон;
- Печь для электродов;
- Огнетушитель (2 шт.);
- Шанцевый инструмент (лом, топор, кувалда, лопата штыковая, пила
двуручная);

• Принадлежности (противооткатные башмаки, знак аварийной остановки, аптечка медицинская).

Запасные части и расходные материал к КМУ (согласно стандартного ЗИП КМУ)