ООО "СИБПРОМАВТО"
г. Миасс Челябинской области, ул. Лихачева, 22
тел./факс: (3513)255-650, 55-63-72, 55-76-57, 57-98-07
e-mail: infoural-sib@mail.ru

г. Тюмень, ул. Авторемонтная, 12
e-mail: info@sib-avto.ru

Прицепная техника

Полуприцепы-цистерны (ППЦ) / Для ГСМ (ППЦ, ППЦА)

ППЦ 96742-0000010-06

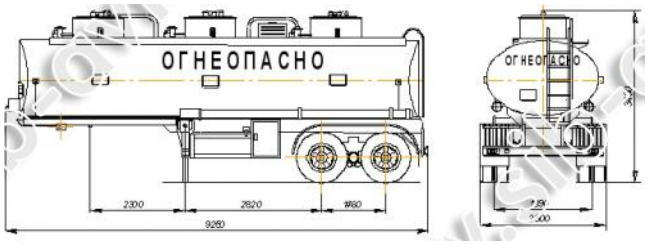

Полуприцеп-цистерна 96742-06 предназначен для транспортирования и кратковременного хранения светлых нефтепродуктов. Комплектации: 96742-0000010-06 – без насоса; 96742-0000011-06 - с насосом. Корпус цистерны овального сечения, состоит из обечайки, разделенной на 3 отсека. Каждый отсек оборудован горловиной с наливным люком, дыхательными клапанами, датчиками уровня топлива с контрольными приборами. Цистерна оборудована ящиком ЗИП, пеналами для укладки рукавов, площадкой безопасности в зоне горловины с поручнем и лестницей, противопожарным инвентарем, боковой защитой и держателем запасного колеса. Технологическое оборудование включает в себя устройство наполнения (опорожнения), а также центробежный насос (для 96742-0000011-06). Опорное устройство служит передней опорой отцепленного от тягача ППЦ. Тележка двухосная с двухскатной ошиновкой. Тормозные системы: рабочая – двухпроводная с пневмоприводом, тормозные механизмы всех колес барабанного типа, АБС; стояночная – пневматический привод от пружинных энергоаккумуляторов на тормозные механизмы передних и задних колес. Возможна установка дополнительных опций: - установка пластиковых пеналов «Roweko»; - установка огнетушителей в ящиках «Daken» или «Bawer»; - установка пластиковых ящиков ЗИП «Daken» или «Bawer»; - установка компактного топливораздаточного оборудования «НараМобилЭко».

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Номинальная вместимость цистерны, л	26000
Масса снаряженного ППЦ, кг	
96742-0000010-06	7900
96742-0000011-06	8020
Полная масса ППЦ, кг	30000
Распределение нагрузки от ППЦ полной массы, кг	
на седельное устройство тягача	14000
на дорогу через шины тележки	16000
Насос	1СВН-80А-Л-У2 или СВН 80-Л-У2
Слив при установке ППЦ на горизонтальной площадке	полный
Время слива	
с помощью насоса, не более, мин	52
самотеком, не более, мин	65
Подвеска	балансирная на двух полуэллиптических рессорах
Количество осей/колес	2/8

Колеса	дисковые 7,0-20 или 7,5-20
Шины	10.00R20
Максимальная скорость транспортирования ППЦ полной массой, км/ч	80
Высота седельно-сцепного устройства тягача для транспортировки полуприцепа, мм	1250...1345