ООО "СИБПРОМАВТО"
г. Миасс Челябинской области, ул. Лихачева, 22
тел./факс: (3513)255-650, 55-63-72, 55-76-57, 57-98-07
e-mail: infoural-sib@mail.ru

г. Тюмень, ул. Авторемонтная, 12
e-mail: info@sib-avto.ru

Прицепная техника

Тралы / Полуприцепы / **Низкорамные до 40 тонн**

9426-0000060

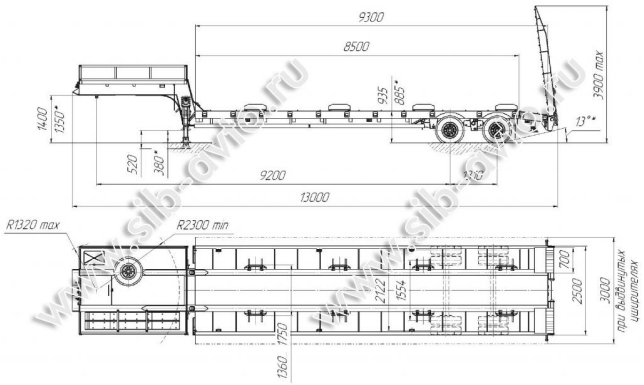

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Масса перевозимого груза, кг	28 000
Масса снаряженного полуприцепа, кг	8 000
Полная масса полуприцепа, кг	36 000
Масса полуприцепа при ее распределении, кг	
на седельно-сцепное устройство	14 000
на тележку	22 000
Габаритные размеры, мм	
длина х ширина (с уширителями)	13 000 х 2 500 (3 000)
Подвеска	Зависимая рессорно-балансирная
Количество осей	2
Количество колес	8+1 запасных
Колеса	дисковые, обод 6,75-17,5
Шины пневматические	235/75 R17,5
Диаметр шкворня, дюйм	2
Тип уширителей	Выдвижные
Трапы	Механические с пружинной системой
Угол въезда	13º
Максимальная скорость движения, км/ч	65

Варианты исполнения:
Подвеска (BPW, Gigant, и др.):
- рессорно-балансирная
- пневматическая
Трапы:
- механические пружинные (1 или 2-секционные)
- гидравлические (1 или 2-секционные)
- механические уголковые («аппарели»)
- приставные легкосплавные
Без трапов (рабочая платформа без заднего скоса)
Настил рабочей платформы:

- стальной
- комбинированный, с деревянными вставками
Изменяемые параметры:
- габариты рабочей платформы (длина и ширина)
- высота седельно-сцепного устройства
Дополнительное оснащение:
Уширители выдвижные
Коники:
- вставные
- раздвижные в раме
- раздвижные на раме
Планки противоскольжения на всей рабочей платформе
Отбойные брусья
Лебёдки электрические или гидравлические, цепи, талрепы и т.д.
Гидростанции автономные с аккумуляторами
Платформа на гусаке + борта на гусаке:
- стальные съёмные
- алюминиевые съёмные
Борта по всей длине рабочей платформы
Каркас и тент:
- на гусаке
- на всём полуприцепе
Дополнительная поворотная ось
Подъёмные («ленивые») оси