



СИБПРОМАВТО

ООО "СИБПРОМАВТО"

г. Миасс Челябинской области, ул. Лихачева, 22

тел./факс: (3513)255-650, 55-63-72, 55-76-57, 57-98-07

e-mail: infoural-sib@mail.ru


г. Тюмень, ул. Авторемонтная, 12

e-mail: info@sib-avto.ru

МАЗ

[Самосвалы](#) / 6х4

МАЗ-6501С9-575-000

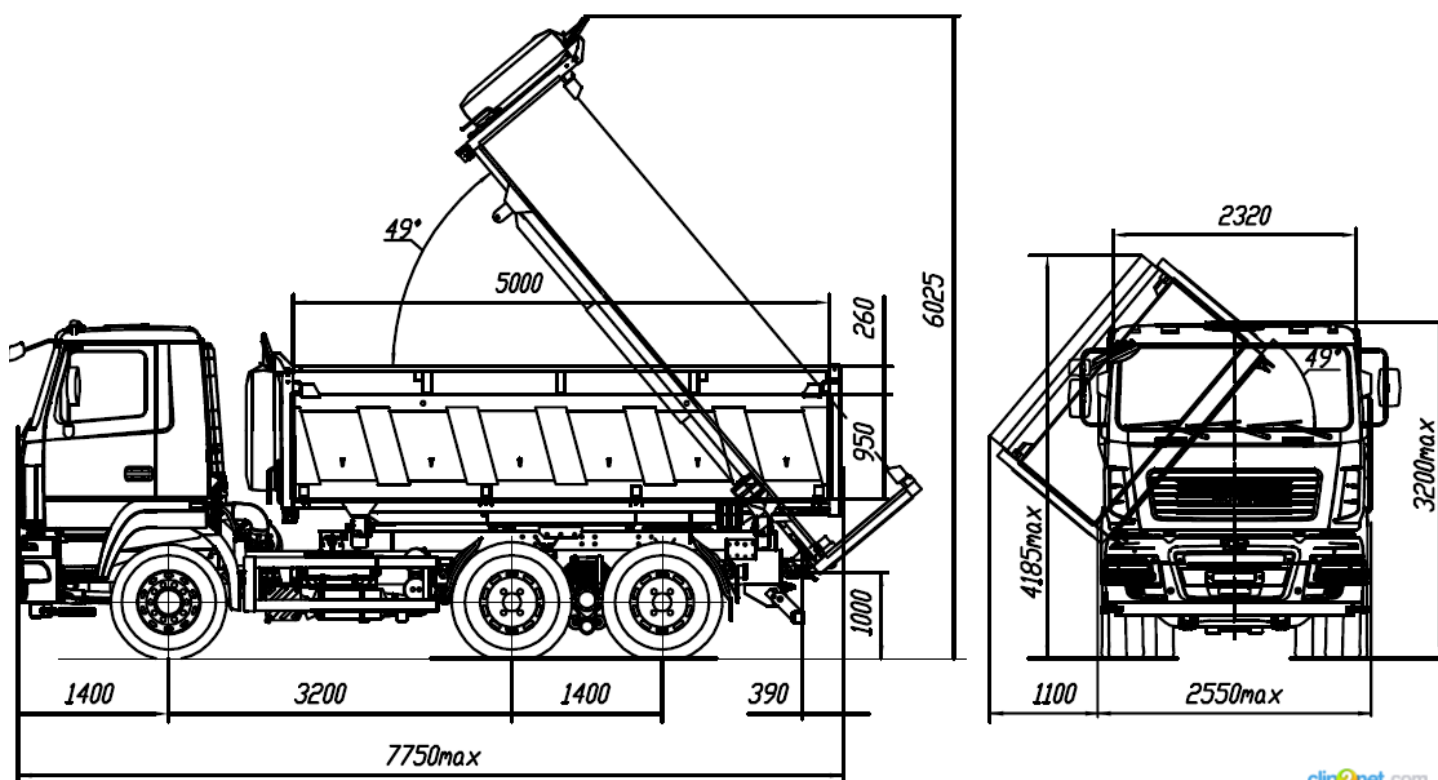

clip2net.com

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Технически допустимая масса автомобиля, кг	33500
Распределение технически допустимой общей массы автомобиля	
на переднюю ось, кг	7500
на заднюю ось, кг	26000
Полная масса автомобиля в снаряженном состоянии, кг	13200
Технически допустимая грузоподъемность, кг	20300
Объем кузова, м.куб.	11 (14*)
Двигатель	ЯМЗ-653
Мощность двигателя, кВт (л.с.)	308.8 (420)
Максимальный крутящий момент, Н.м (кгсм)	2000 (204)
Коробка передач	12JS200TA
Число передач	12
Передаточное число моста	4,59

Размер шин	315/80R22.5
Максимальная скорость, км/ч	85
Топливный бак	300
Тип кабины	малая подрессоренная
Прицеп (рекомендуемый)	МАЗ-8561
6501C9-0000575-000	КП 12JS200ТА, число передач 12 платдюрма с трехсторонней разгрузкой, устройство безззорной сцепки для прицепа, электропневмогидровыводы на прицеп, выхлоп вниз слева без подогрева платдюрмы, подогреватель дВигателя, кондиционер (по заказу), АБС, ПБС, спальное место (по заказу), независимый воздушный отопитель (по заказу), циклон очистки воздуха (по заказу), инструментальный ящик в кабине
6501C9-0000525-000	КП ZF 16S2520Т0, число передач 16 платдюрма с трехсторонней разгрузкой, устройство безззорной сцепки для прицепа, электропневмогидровыводы на прицеп, выхлоп вниз слева без подогрева платдюрмы, подогреВатель двигателя, кондиционер (по заказу), АБС, ПБС, спальное место (по заказу), независимый воздушный отопитель (по заказу), циклон очистки воздуха (по заказу), инструментальный ящик в кабине

* с надставными бортами