




МАЗ

Самосвалы / 4x2

МАЗ-457121-535(-537)-000



1. * Размеры с технически допустимой максимальной массой автомобиля.
2. Значения в скобках приведены для автомобиля с шинами 8,25R20.

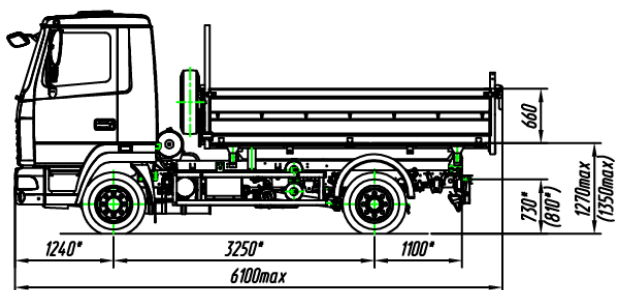

1. * Размеры с технически допустимой максимальной массой автомобиля.
2. Значения в скобках приведены для автомобиля с шинами 8,25R20.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Комплектация автомобиля	535-000	537-000
Масса автомобиля в снаряженном состоянии, кг	5900	6050
Распределение массы автомобиля в снаряженном состоянии по осям, кг: - на первую ось - на Вторую ось	3350 2550	3400 2650
Технически допустимая максимальная масса автомобиля, кг	10100	
Грузоподъемность автомобиля, кг	4200	4050
Колесная база, мм	3250	
Колея передних (задних Внутренних/ задних наружных) колес, мм	2002 (1422 /1982)	
Двигатель	Weichai WP4.1NQ190E50 (с системой SCR)	
Независимый жидкостный подогреватель (НЖП)	14TC-10-M5 (ООО «АдВерс» Р9) или 12ЖД24 (АО «Элтра-Термо», РФ)	
Коробка передач	Shaanxi Fast Gear 6J70TA	
Подвеска передняя	Рессорная многолистовая, со стабилизатором поперечной устойчивости	
Подвеска задняя	Рессорная многолистовая, со стабилизатором поперечной устойчивости	
Передаточное отношение моста	3,45	3,9
Колеса	Дисковые с размером обода 6,75x17,5	Дисковые с размером обода 6,0-20

Шины	Размерности 235/75R17,5, бескамерные	Размерности 8,25R20 (HC12), камерные
Контрольный расход топлива, л/100 км, не более: - при скорости 60 км/ч - при скорости 80 км/ч	13,9 20,5	15,1 21,9
Топливный бак, л	130	
Бак для AdBlue, л	17	
Платформа	Прямобортная, с надставными бортами, с трехсторонней разгрузкой	
Внутренние размеры платформы (длина/ширина/Высота), мм	3500/2350/1400	
Объем платформы, м ³	11,5	
Дополнительное оборудование основной комплектации автомобиля	НЖП**, противооткатные упоры, противотуманные фары, спидометр, окна заднего обзора, устройство Вызова экстренных оперативных служб (УВЭОС)	
Дополнительное оборудование по заказу	Брызгозащита колес, защита радиатора, кондиционер, магнитола, независимый Воздушный отопитель кабины (ПВО), утеплитель передка, подлокотники сидений, система мониторинга, тент для платформы, солнцезащитный козырек, электропривод зеркал, центральный замок, цифровой тахограф, электрические стеклоподъемники, комплект специнструмента.	

Весовые Технические 10100
параметры допусти
мая макси
мальная
масса авто
мобиля, кг

Техническ 3800
и допусти
мая макси 6500
мальная
масса авто
мобиля, пр
иходящаяс
я на оси,
кг: - на
первую
ось - на
Вторую
ось

Общие Колесная 4x2
данные формула

Максималь 85⁴ (с электронным ограничением скорости)
ная
скорость,
км/ч

Вспомогат Противобуксовочная система (ПБС), система курсовой устойчивости (СКУ)
ельные
системы

Двигатель Модель Weichai WP4.1NQ190E50 (с системой SCR)

Тип Дизельный четырехтактный с турбонаддувом и промежуточным
охлаждением наддувочного Воздуха

Максималь 136 (185) при 2600 об/мин
ная
мощность,
кВт (л.с.),
по

Правилам
ЕЭК ООН
№85

Максимальная 672 при 1300-1900 об/мин
ный
крутящий
момент,
Нм

Количество 4, рядное
о и располо
жение
цилиндров

Рабочий 4,088
объем, л

Коробка
передач

Модель 6J70TA

Тип Механическая, 6-ступенчатая

Передаточ	1	2	3	4	5	6	3X
ные числа	8,69	5,00	2,96	1,86	1,34	1,00	8,55

на
передачах

Тормоза

Тормозная Пневматическая, двухконтурная, с отдельным приводом передних и задних
система колес

Тормозные Барабанного типа
механизмы

АБС Производства ф. «Wabco» или ф. «Knorr-Bremse»

Кабина

Тип Малая, двухдверная, расположенная над двигателем

Количество 3 сиденья с подголовниками и ремнями безопасности
о сидений

Исполнение Без спального места
е