



СИБПРОМАВТО

ООО "СИБПРОМАВТО"

г. Миасс Челябинской области, ул. Лихачева, 22

тел./факс: (3513)255-650, 55-63-72, 55-76-57, 57-98-07

e-mail: infoural-sib@mail.ru


г. Тюмень, ул. Авторемонтная, 12

e-mail: info@sib-avto.ru

МАЗ

[Прицепная техника](#) / Бортвые прицепы

МАЗ 897010-010

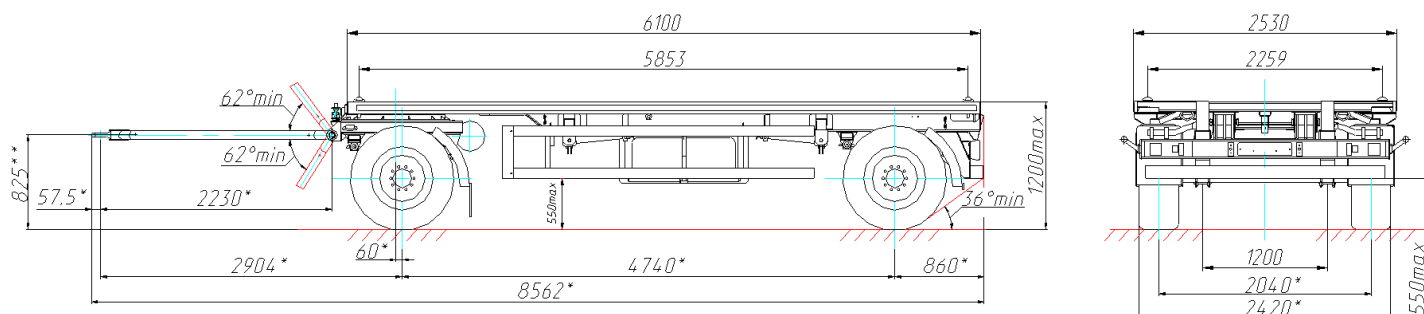

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Полная масса прицепа в снаряженном состоянии	4500 кг
Технически допустимая грузоподъемность прицепа	12500 кг
Технически допустимая общая масса прицепа	17000 кг
Нагрузка на первую ось	8500 кг
Нагрузка на вторую ось	8500 кг
Межосевое расстояние	4740 мм
Расстояние между рессорами	1200 мм
Колея колес	2040 мм
Габаритная длина	8562 мм
Габаритная ширина	2530 мм
Габаритная высота max	1200 мм
Высота платформы по центру оси в ненагруженном состоянии	1200 мм
Высота платформы по центру оси в нагруженном состоянии	1155 мм
Высота дышла горизонтально стоящего ненагруженного прицепа	825 мм

Рама

897010-2801010

Рама прицепа служит основанием платформы для установки специализированного оборудования и представляет собой сварную конструкцию из ложементов двутаврового сечения, соединенных между собой поперечинами.

Рама поворотной тележки	
897000-2822010	Рама поворотной тележки сварная. К лонжеронам рамы прикреплены кронштейны подвески. К передней поперечине рамы крепятся кронштейны дышла.
Подвеска	
87011-2900002-010	Оси трубчатого сечения с барабанным тормозным механизмом. Подвеска рессорная «МАЗ». Оси колес прицепа предусматривают установку односкатных дисковых колес.
Пневмотормоза	
897000-3500000	Рабочая тормозная система пневматическая, двухпроводная оборудована АБС, состоит из головок соединительных, фильтров магистральных, воздухораспределителя, ресиверов с кранами слива конденсата, клапанов контрольного вывода, регулятора тормозных сил, тормозных камер и модуляторов. Стояночная тормозная система механическая, действует через трос на рычаги осей.
Электрооборудование АБС.	
87011-3800040	АБС (4S/3M). Пневматическое соединительное устройство расположены впереди рамы на кронштейне и подключается к системе электропитания тягача через кабель с разъемом по ISO 7638. АБС фирмы «Wabco».
Шины	
897000-3100002	Шины 385x55R22,5 тип протектора универсальный. Колеса дисковые, крепление стандартными болтами и гайками, диаметр отверстия 26 мм, покрышка колеса широкопрофильная, бескамерная. Шины СНГ.