



СИБПРОМАВТО

ООО "СИБПРОМАВТО"


г. Миасс Челябинской области, ул. Лихачева, 22
тел./факс: (3513)255-650, 55-63-72, 55-76-57, 57-98-07
e-mail: infoural-sib@mail.ru

г. Тюмень, ул. Авторемонтная, 12
e-mail: info@sib-avto.ru

МАЗ

[Шасси](#) / 4x2

МАЗ 437121-541-000

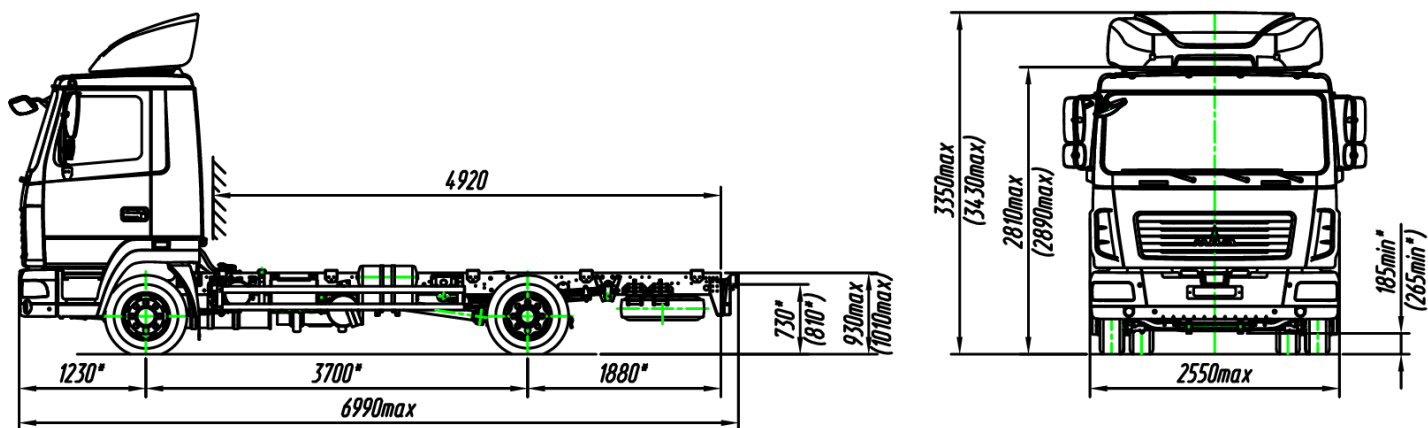

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Комплектация шасси	541-000	541-001	541-010	541-011
Масса шасси в снаряженном состоянии, кг	4350		4500	
Распределение массы шасси в снаряженном состоянии по осям, кг: - на первую ось - на Вторую ось	3050 1300		3100 1400	
Технически допустимая максимальная масса автомобиля, кг	10100			
Грузоподъемность шасси, кг	5750		5600	
Колесная база, мм	3700			
Колея передних (задних внутренних/ задних наружных) колес, мм	2002 (1422 /1982)			
Двигатель	Weichai WP4.1NQ190E50 (с системой SCR)			
Независимый жидкостный подогреватель (НЖП)	14TC-10-M5 (ООО «АдБерс», РФ) или 12ЖД24 (АО «Элтра-Термо», РФ)			
Коробка передач	Shaanxi Fast Gear 6J70TA			
Коробка отбора мощности (КОМ)	Не устанавливается	QC45B под насос или QC45B под фланец	Не устанавливается	QC45B под насос или QC45B под фланец
Подвеска передняя	Рессорная многолистовая, со стабилизатором поперечной устойчивости или рессорная малолистовая, со стабилизатором поперечной			

	устойчивости	
Подвеска задняя	Рессорная многолистовая, со стабилизатором поперечной устойчивости	
Передаточное отношение моста	3,45	3,9
Колеса	Дисковые с размером обода 6,75x17,5	Дисковые с размером обода 6,0-20
Шины	Размерности 235/75R17.5, бескамерные	Размерности 8.25R20 (HC12), камерные
Контрольный расход топлива, л/100 км, не более: - при скорости 60 км/ч - при скорости 80 км/ч	13,9	15,1
	20,5	21,9
Топливный бак, л	200	
Бак для AdBlue, л	17	
Дополнительное оборудование основной комплектации автомобиля	Боковая защита, НЖП**, противооткатные упоры, противотуманные фары, спальное место (откидное) Б кабине**, цифровой тахограф**	
Дополнительное оборудование по заказу	Брызгозащита колес, кондиционер, круиз-контроль, магнитола, независимый Воздушный отопитель кабины (НВО), обтекатель на кабине, окна заднего обзора Б кабине, подлокотники сидений, система мониторинга, солнцезащитный козырек, устройство вызова экстренных оперативных служб (7PB0C), утеплитель передка, центральный замок, электрические стеклоподъемники, электропривод зеркал	

**** Па заказу может не устанавливаться на шасси.**

Общие технические характеристики

Весовые параметры	Техническ 10100
	и допусти мая максима льная масса авто мобиля, кг
	Техническ 3800
	и допусти мая максима льная масса авто мобиля, пр иходящаяс я на оси, кг: - на первую ось - на Вторую ось
Общие данные	Колесная 4x2
	формула
	Максимальная 85 ^и (с электронным ограничением скорости)
	скорость, км/ч
	Вспомогат ельные системы
	Противобуксовочная система (ПБС), система курсовой устойчивости (СКУ)
Двигатель	Модель Weichai WP4.1NQ190E50 (с системой SCR)
	Тип Дизельный четырехтактный с турбонаддувом и промежуточным охлаждением наддувочного Воздуха

Максимальная
мощность,
кВт (л.с.),
по
Правилам
ЕЭК
ООН N*85

Максимальный
крутящий
момент,
Нм

Количество и расположение
цилиндров

Рабочий
объем, л

Коробка передач	Модель	Shaanxi Fast Gear 6J70TA					
	Тип	Механическая, 6-тиступенчатая					
	Передаточные числа	1	2	3	4	5	6
	на передачах	8,69	5,00	2,96	1,86	1,34	1,00
Тормоза	Тормозная Пневматическая, двухконтурная, с отдельным приводом передних и задних колес						
	Тормозные Барабанного типа механизмы						
	АБС	Производства ф. «Wabco»					
Кабина	Тип	Малая, двухдверная, расположенная над двигателем					
	Количество сидений	3 сиденья с подголовниками и ремнями безопасности					
	Исполнение	С одним спальным местом (откидным) или без спального места					