



СИБПРОМАВТО

ООО "СИБПРОМАВТО"


г. Миасс Челябинской области, ул. Лихачева, 22
тел./факс: (3513)255-650, 55-63-72, 55-76-57, 57-98-07
e-mail: infoural-sib@mail.ru

г. Тюмень, ул. Авторемонтная, 12
e-mail: info@sib-avto.ru

МАЗ

[Бортовые автомобили](#) / 4x2

МАЗ-4381C0-2520-025

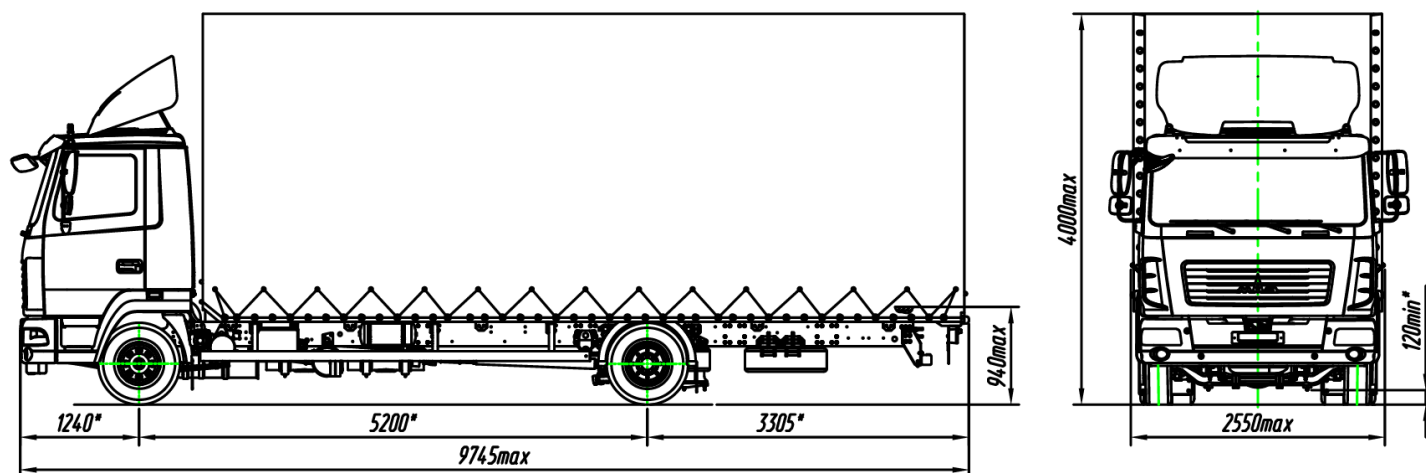

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Комплектация автомобиля	2520-025
Масса автомобиля в снаряженном состоянии, кг	7000
Распределение массы автомобиля в снаряженном состоянии по осям, кг: - на первую ось - на Вторую ось	3750 3250
Технически допустимая максимальная масса автомобиля, кг	11990
Грузоподъемность автомобиля, кг	4990
Колесная база, мм	5200
Колея передних (задних Внутренних/ задних наружных) колес, мм	2040 (1566 / 2146)
Двигатель	ЯМЗ-53445 (с системой EGR)
Независимый жидкостный подогреватель (НЖП)	14ТС-10-М5 (ООО «АдВерс», РФ) или 12ЖД24 (АО «Элтра-Термо», РФ) или HydronicMD10W(ф. «Eberspaecher»)
Коробка передач	6J70T (ф. «FastGear»)
Подвеска передняя	Рессорно-пневматическая, со стабилизатором поперечной устойчивости
Подвеска задняя	Пневматическая, двухбаллонная, со стабилизатором поперечной устойчивости
Передаточное отношение моста	4,62

Колеса	Дисковые с размером обода 6,75х19,5
Шины	Размерности 245/70R19.5, бескамерные
Контрольный расход топлива, л/100 км, не более: - при скорости 60 км/ч - при скорости 80 км/ч	16,5 22,9
Топливные баки, л	130 + 130
Сиденья В кабине	Производства ОАО «ОЗАА» или ОАО «РИАТ» (по заказу) или ф. «С.І.Е.В.» (по заказу)
Платформа	Тентовая платформа шторного типа с задними дверями, с боковыми бортами или без боковых бортов (по заказу)
Внутренние размеры платформы (длина/ширина/Высота), мм	7750/2480/3000
Объем платформы, м ³	57,7
Дополнительное оборудование основной комплектации автомобиля	Круиз-контроль, магнитола, НЖП**, обтекатель на кабине, противооткатные упоры, противотуманные фары, спальное место (откидное) В кабине*** устройство Вызова экстренных оперативных служб (УВЭОС)** цифровой тахограф), электропакет
Дополнительное оборудование по заказу	Брызгозащита колес, кондиционер, независимый Воздушный отопитель кабины (НВО), подлокотники сидений, система мониторинга, солнцезащитный козырек, утеплитель передка, шторка лобового стекла с электроприводом

**** По заказу может не устанавливаться на автомобиль.**

***** Спальное место в кабине устанавливается только с сидениями производства ОАО «ОЗАА»**

Общие технические характеристики

Весовые Технические 11990
параметры и допуски

мая
макси
мальная
масса авто
мобиля, кг
Технически 4500
и допуски
мая макси 8000
мальная
масса авто
мобиля, пр
иходящаяс
я на оси,
кг: - на
вербую ось
- на
Вторую
ось

Общие Колесная 4х2
данные формула
Максималь85^и (с электронным ограничением скорости)
ная

	скорость, км/ч	
	Передняя	Производства ОАО «МАЗ»
	ось	
	Задний	Производства ОАО «МАЗ»; с блокировкой дифференциала
	мост	
	Передаточ	4,62
	ное	
	отношение	
	моста	
	Вспомогат	Противобуксовочная система (ПБС), система курсовой устойчивости (СКУ)
	ельные	
	системы	
Двигатель	Модель	ЯМЗ-53445 (с системой EGR)
	Тип	Дизельный четырехтактный с турбонаддувом и промежуточным охлаждением наддувочного Воздуха
	Максималь	124,2 (169) при 2300 об/мин
	ная	
	мощность,	
	кВт (л.с.),	
	по	
	Правилам	
	ЕЭК ООН	
	№85	
	Максималь	662 при 1200-1600 об/мин
	ный	
	крутящий	
	момент,	
	Нм	
	Количество	4, рядное
	о и распол	
	ожение	
	цилиндров	
	Рабочий	4,433
Коробка передач	объем, л	
	Модель	6J70T (ф. «FastGear»)
	Тип	Механическая, 6-тиступенчатая
	Передаточ	1 2 3 4 5 6 3X
	ные числа	7,31 4,21 2,50 1,57 1,00 0,84 7,20
	на	
	передачах	
	Тормозная	Пневматическая, двухконтурная, с отдельным приводом передних и задних
	система	колес
	Тормозные	Дисковые, производства ф. «Wabco»
Тормоза	механизмы	
	АБС	Производства ф. «Wabco», ф. «0Knorr-Bremse»
	Тип	Малая, двухдверная, расположенная над двигателем
	Количество	3 сиденья с подголовниками и ремнями безопасности
	о сидений	
	Исполнени	С одним спальным местом (откидным) или без спального места
	е	
Кабина		