



СИБПРОМАВТО

ООО "СИБПРОМАВТО"



г. Миасс Челябинской области, ул. Лихачева, 22
тел./факс: (3513)255-650, 55-63-72, 55-76-57, 57-98-07
e-mail: infoural-sib@mail.ru

г. Тюмень, ул. Авторемонтная, 12
e-mail: info@sib-avto.ru

МАЗ

[Шасси](#) / Зубренок

МАЗ-437121-541-000(-001, 010, 011)

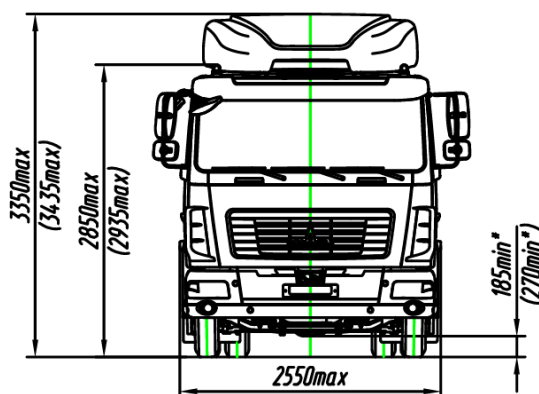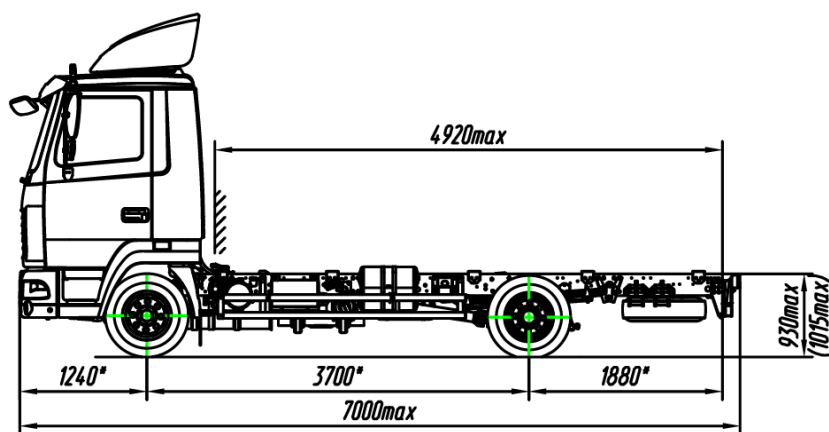

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Комплектация шасси	541-000	541-001	541-010	541-011
Масса шасси в снаряженном состоянии, кг	4350		4500	
Распределение массы шасси в снаряженном состоянии по осям, кг:	3050		3100	
- на первую ось	1300		1400	
- на вторую ось				
Технически допустимая максимальная масса автомобиля, кг	10100			
Грузоподъемность шасси, кг	5750		5600	
Колесная база, мм	3700			
Колея передних (задних внутренних/ задних наружных) колес, мм	2002 (1422 /1982)			
Двигатель	Weichai WP4.1NQ190E50 (с системой SCR)			
Независимый жидкостный подогреватель (НЖП)	14ТС-10-М5 ООО «АдБерс» или 12ЖД24 АО «Элтра-Термо» (по заказу)			
Коробка передач	6J76TA ф. «Fast Gear»			
Коробка отбора мощности (КОМ)	Не устанавливается	QC45B под насос или QC45B под	Не устанавливается	QC45B под насос или QC45B под

	фланец	фланец
Подвеска передняя	Рессорная многолистовая, со стабилизатором поперечной устойчивости или рессорная малолистовая, со стабилизатором поперечной устойчивости	
Подвеска задняя	Рессорная многолистовая, со стабилизатором поперечной устойчивости	
Передаточное отношение моста	3,45	3,9
Колеса	Дисковые с размером обода 6,75x17,5	Дисковые с размером обода 6,0-20
Шины	Размерности 235/75R17.5, бескамерные	Размерности 8.25R20 (HC12), камерные
Контрольный расход топлива, л/100 км, не более: - при скорости 60 км/ч - при скорости 80 км/ч	13,9	15,1
	20,5	21,9
Топливный бак, л	200	
Бак для AdBlue, л	17	
Сиденья Б кабине	Производства ОАО «ОЗАА» или ОАО «РИАТ»(по заказу) или ф. «С.І.Е.В.» (по заказу)	
Дополнительное оборудование основной комплектации шасси	Боковая защита, круиз-контроль, магнитола, НЖП**, противооткатные упоры, противотуманные фары, спальное место (откидное) Б кабине***, устройство вызова экстренных оперативных служб (ЭРА-ГЛОНАСС), цифровой тахограф, электропакет	
Дополнительное оборудование по заказу	Брызгозащита колес, кондиционер, независимый воздушный отопитель кабины (НВО), обтекатель на кабине, окна заднего обзора в кабине, подлокотники сиденья водителя, подлокотники сидений пассажиров, система мониторинга, солнцезащитный козырек, утеплитель передка, шторка лобового стекла с электроприводом	

**** По заказу может не устанавливаться на шасси.**

***** Спальное место в машине устанавливается только с сиденьями производства ОАО «ОЗАА»**

Общие технические характеристики

Весовые Технические 10100

параметры допусти
мая макси
мальная
масса авто
мобиля, кг

Техническ 3800

и допусти
мая макси 6500
мальная
масса авто
мобиля, пр
иходящаяс
я на оси,
кг:

- на

- на
Вторую
ось

Общие данные	Колесная формула	4x2							
	Максимальная скорость, км/ч	85 ⁺⁴ (с электронным ограничением скорости)							
	Вспомогательные системы	Противобуксовочная система (ПБС), система курсовой устойчивости (СКУ)							
Двигатель	Модель	Weichai WP4.1NQ190E50 (с системой SCR)							
	Тип	Дизельный четырехтактный с турбонаддувом и промежуточным охлаждением наддувочного Воздуха							
	Максимальная мощность, кВт (л.с.), по Правилам ООН N*85	136 (185) при 2600 об/мин							
	Максимальный крутящий момент, Нм	672 при 1300-1900 об/мин							
	Количество и расположение цилиндров	4, рядное							
	Рабочий объем, л	4,088							
	Коробка передач	Модель	6J76TA ф. «Fast Gear»						
		Тип	Механическая, 6-тиступенчатая						
		Передаточные числа на передачах	1	2	3	4	5	6	3X
			8,69	5,00	2,96	1,86	1,34	1,00	8,55
Тормоза	Тормозная система	Пневматическая, двухконтурная, с отдельным приводом передних и задних колес							
	Тормозные механизмы	Барabanного типа							
	АБС	Производства ф. «Wabco» или ф. «Knorr-Bremse»							
Кабина	Тип	Малая, двухдверная, расположенная над двигателем							
	Количество сидений	3 сиденья с подголовниками и ремнями безопасности							
	Исполнение	С одним спальным местом (откидным) или без спального места							