



СИБПРОМАВТО

ООО "СИБПРОМАВТО"

г. Миасс Челябинской области, ул. Лихачева, 22

тел./факс: (3513)255-650, 55-63-72, 55-76-57, 57-98-07

e-mail: infoural-sib@mail.ru



г. Тюмень, ул. Авторемонтная, 12

e-mail: info@sib-avto.ru

МАЗ

[Бортовые автомобили](#) / Зубренок

МАЗ-437121-528(-529)-000

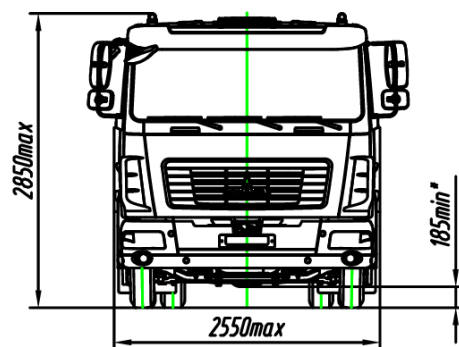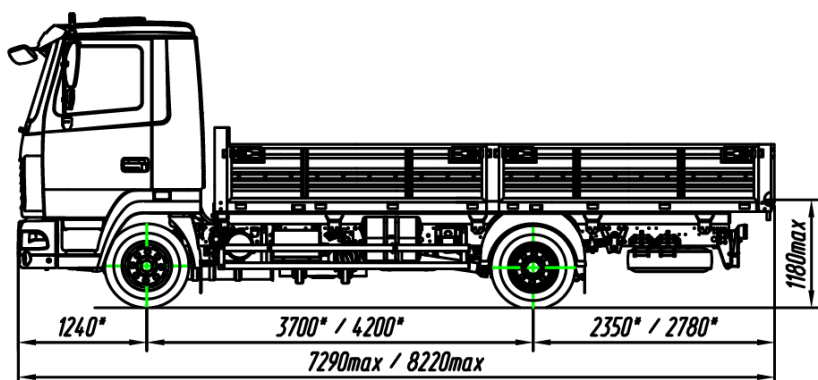

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Комплектация автомобиля	528-000	529-000
Масса автомобиля в снаряженном состоянии, кг	5200	5050
Распределение массы автомобиля в снаряженном состоянии по осям, кг:		
- на первую ось	3130	3120
- на вторую ось	2070	1930
Технически допустимая максимальная масса автомобиля, кг	10100	
Грузоподъемность автомобиля, кг	4900	5050
Колесная база, мм	4200	3700
Колея передних (задних внутренних/ задних наружных) колес, мм	2002 (1422 /1982)	
Двигатель	Weichai WP4.1NQ190E50 (с системой SCR)	
Независимый жидкостный подогреватель (НЖП)	14ТС-10-М5 ООО «АдБерс» или 12ЖД24 АО «Элтра-Термо» (по заказу)	
Коробка передач	6J76TA ф. «Fast Gear»	
Подвеска передняя	Рессорная многолистовая, со стабилизатором поперечной устойчивости или рессорная малолистовая, со стабилизатором поперечной	

	устойчивости	
Подвеска задняя	Рессорная многолистовая, со стабилизатором поперечной устойчивости	
Передаточное отношение моста	3,45	
Колеса	Дисковые с размером обода 6,75x17,5	
Шины	Размерности 235/75R17.5, бескамерные	
Контрольный расход топлива, л/100 км, не более: - при скорости 60 км/ч - при скорости 80 км/ч	13,9 20,5	
Топливный бак, л	200	
Бак для AdBlue, л	17	
Сиденья в кабине	Производства ОАО «ОЗАА» или ОАО «РИАТ»(по заказу) или ф. «С.I.E.B.» (по заказу)	
Платформа	Бортовая без тента	
Борта	Стальные	
Внутренние размеры платформы (длина/ширина/высота), мм	6220/2480/536	5300/2480/536
Дополнительное оборудование основной комплектации автомобиля	Круиз-контроль, магнитола, НЖП**, обтекатель на кабине**, противооткатные упоры, противотуманные фары, спальное место (откидное) в кабине***, устройство вызова экстренных оперативных служб (ЭРА-ГЛОНАСС), цифровой тахограф, электропакет	
Дополнительное оборудование по заказу	Брызгозащита колес, кондиционер, независимый воздушный отопитель кабины (НВО), окна заднего обзора в кабине, подлокотники сиденья водителя, подлокотники сидений пассажиров, система мониторинга, солнцезащитный козырек, утеплитель передка, шторка лобового стекла с электроприводом	

**** По заказу может не устанавливаться на шасси.**

***** Спальное место в машине устанавливается только с сиденьями производства ОАО «ОЗАА»**

Общие технические характеристики

Весовые Технические 10100

параметры и допустимая максимальная масса автомобиля, кг

Техническая 3800

и допустимая максимальная масса автомобиля, приходящаяся на ось, кг:

- на

первую
ось

- на
Вторую
ось

Техническ 18000*
и допусти
мая макси
мальная
масса авто
поезда*,
ха

Общие
данные

Колесная 4x2
формула

Максималь85⁺⁴ (с электронным ограничением скорости)
ная
скорость,
км/ч

Вспомогат Противобуксовочная система (ЛВС), система курсовой устойчивости (СКУ)
ельные
системы

Двигатель

Модель Weichai WP4.1NQ190E50 (с системой SCR)

Тип Дизельный четырехтактный с турбонаддувом и промежуточным
охлаждением наддувочного Воздуха

Максималь136 (185) при 2600 об/мин

ная
мощность,
кВт (л.с.),
по

Правилам
ООН №85

Максималь672 при 1300-1900 об/мин

ный
крутящий
момент,
Нм

Количество 4, рядное
о и распол
ожение
цилиндров

Рабочий 4,088
объем, л

Коробка
передач

Модель 6J76TA ф. « fast Gear»

Тип Механическая, 6-тиступенчатая

Передаточ	1	2	3	4	5	6	3X
ные числа	8,69	5,00	2,96	1,86	1,34	1,00	8,55

на
передачах

Тормоза

Тормозная Пневматическая, двухконтурная, с отдельным приводом передних и задних
система колес

Тормозные Барабанного типа
механизмы

АВС Производства ф. «Wabco» или ф. «Knorr-Bremse»

Кабина

Тип Малая, двухдверная, расположенная над двигателем

Количество 3 сиденья с подголовниками и ремнями безопасности
о сидений

Исполнени С одним спальным местом (откидным) или без спального места
е

