



СИБПРОМАВТО

ООО "СИБПРОМАВТО"


г. Миасс Челябинской области, ул. Лихачева, 22
тел./факс: (3513)255-650, 55-63-72, 55-76-57, 57-98-07
e-mail: infoural-sib@mail.ru

г. Тюмень, ул. Авторемонтная, 12
e-mail: info@sib-avto.ru

МАЗ

[Бортовые автомобили](#) / Зубренок

МАЗ-438121-2530-025

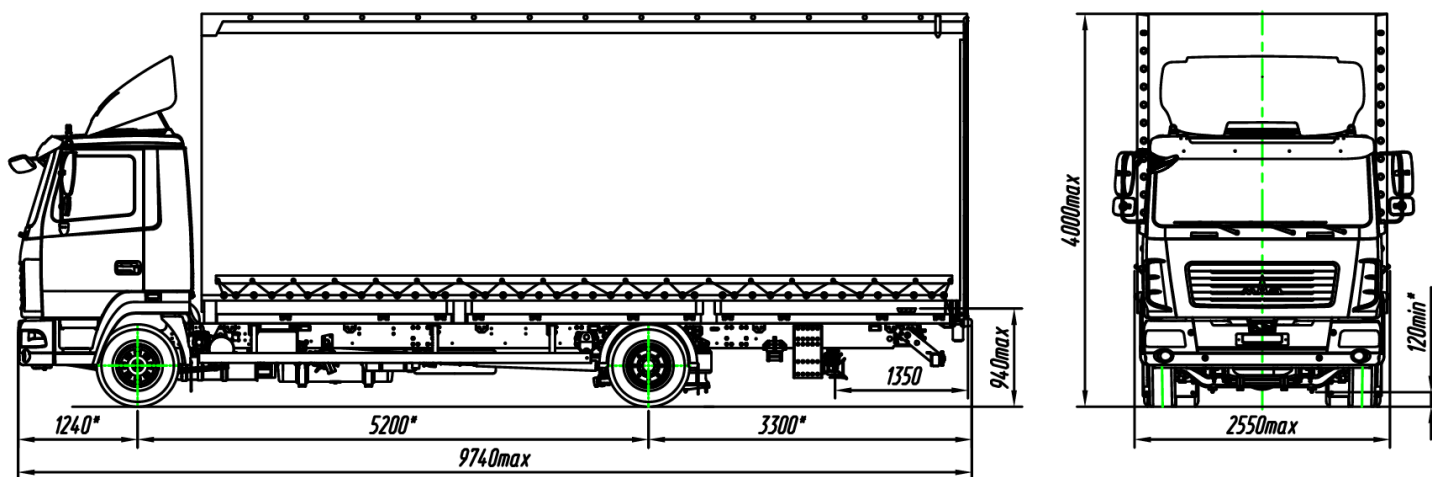

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Комплектация автомобиля	2530-025
Масса автомобиля в снаряженном состоянии, кг	7150
Распределение массы автомобиля в снаряженном состоянии по осям, кг:	3640
- на первую ось	3510
- на Вторую ось	
Технически допустимая максимальная масса автомобиля, кг	11990
Грузоподъемность автомобиля, кг	4840
Технически допустимая максимальная масса автопоезда, кг	20000
Колесная база, мм	5200
Колея передних (задних Внутренних/ задних наружных) колес, мм	2040 (1566 / 2146)
Двигатель	Weichai WP4.1NQ190E50 (с системой SCR)
Независимый жидкостный подогреватель (НЖП)	14ТС-10-М5 ООО «АдБерс» или 12ЖД24 АО «Элтра-Термо» (по заказу)

Коробка передач	6J76T ф. «Fast Gear»	
Подвеска передняя	Рессорно-пневматическая, со стабилизатором поперечной устойчивости	
Подвеска задняя	Пневматическая, двухбаллонная, со стабилизатором поперечной устойчивости	
Передаточное отношение моста	4,62	
Колеса	Дисковые с размером обода 6,75x19,5	
Шины	Размерности 245/70R19.5, бескамерные	
Контрольный расход топлива, л/100 км, не более:	Для одиночного автомобиля	Для автопоезда
	15,4	18,5
	- при скорости 60 км/ч	22,3
	- при скорости 80 км/ч	26,3
Топливный бак, л	315	
Бак для AdBlue, л	17	
Сиденья в кабине	Производства ОАО «ОЗАА» или ОАО «РИАТ»(по заказу) или ф. «С.І.Е.В.» (по заказу)	
Платформа	Тентовая платформа шторного типа с задними дверями, с боковыми бортами или без боковых бортов (по заказу)	
Внутренние размеры платформы (длина/ширина/высота), мм	7750/2480/3000	
Объем платформы, м ³	57,7	
Дополнительное оборудование основной комплектации автомобиля	Электропакет, НЖП**, обтекатель на кабине, цифровой тахограф, противотуманные фары, спальное место (откидное) в кабине***, устройство вызова экстренных оперативных служб (ЭРА-ГЛОНАСС)**.	
Дополнительное оборудование по заказу	Мультируль, магнитола****, круиз-контроль****, кондиционер, подлокотники сидений, система мониторинга, солнцезащитный козырек, брызгозащита колес, утеплитель передка, шторка лобового стекла с электроприводом, независимый Воздушный отопитель кабины, комплект специнструмента для ТО.	

**** По заказу может не устанавливаться на шасси.**

***** Спальное место в машине устанавливается только с сиденьями производства ОАО «ОЗАА»**

****** Устанавливается обязательно при установке мультируля**

Общие технические характеристики

Весовые Технические 11990
параметры и допуски

максимальная

масса авто

мобиля, кг

Технический 4500

и допуски

максимальная

масса авто

мобиля, при

исходящая

- На
Вторую
ось

Буксирный прибор	Модель R0400B51001, ф. «Rockinger», палец 40 мм, с механическим дистанционным управлением
Тормоза	Тормозная Пневматическая, двухконтурная, с отдельным приводом передних и задних колес

Тормозные Дисковые, производства ф. «Wabco»
механизмы

Кабина	АБС	Производства ф. «Wabco», ф. «Knorr-Bremse»
	Тип	Малая, двухдверная, расположенная над двигателем
	Количество сиденья с подголовниками и ремнями безопасности	3
	Исполнение	С одним спальным местом (откидным) или без спального места
Независимый	Модель	Eberspaecher «Airtronic D2» Webasto «Airtop 2000»

Воздушный
отопитель
кабины