



СИБПРОМАВТО

ООО "СИБПРОМАВТО"

г. Миасс Челябинской области, ул. Лихачева, 22

тел./факс: (3513)255-650, 55-63-72, 55-76-57, 57-98-07

e-mail: infoural-sib@mail.ru


г. Тюмень, ул. Авторемонтная, 12

e-mail: info@sib-avto.ru

МАЗ

[Бортовые автомобили](#) / Зубренок

МАЗ-438121-2532-025

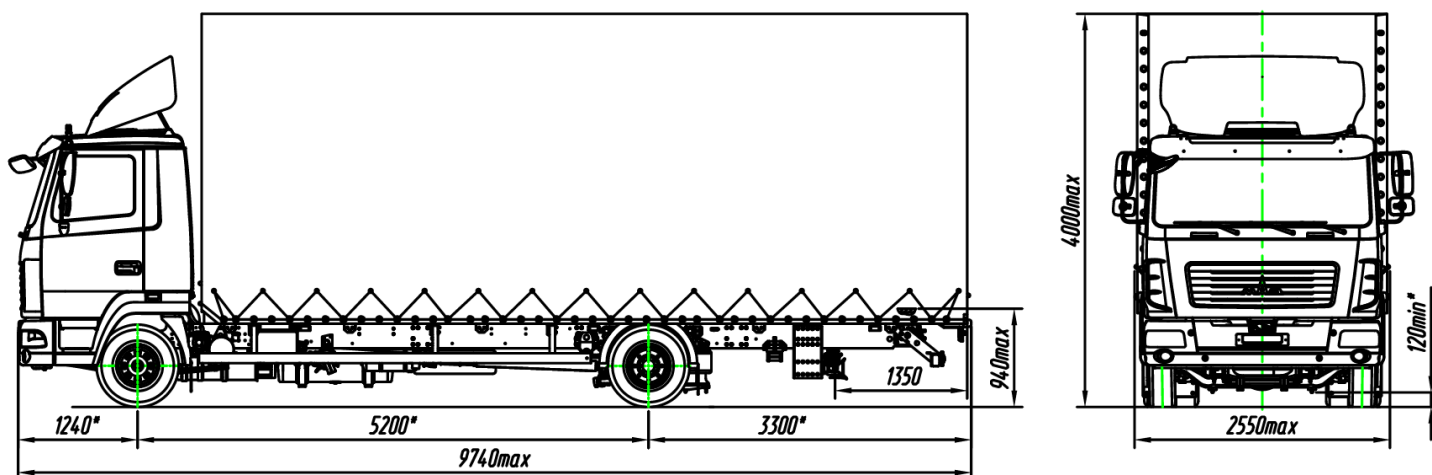

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Комплектация автомобиля	2532-025
Масса автомобиля в снаряженном состоянии, кг	6850
Распределение массы автомобиля в снаряженном состоянии по осям, кг: - на первую ось - на вторую ось	3590 3260
Технически допустимая максимальная масса автомобиля, кг	11990
Грузоподъемность автомобиля, кг	5140
Технически допустимая максимальная масса автопоезда, кг	20000
Колесная база, мм	5200
Колея передних (задних внутренних/ задних наружных) колес, мм	2040 (1566 / 2146)
Двигатель	Weicbai WP4.1NQ190E50 (с системой SCR)
Независимый жидкостный подогреватель (НЖП)	14ТС-10-М5 ООО «АдБерс» или 12ЖД24 АО «Элтра-Термо» (по заказу)
Коробка передач	6J76T ф. «Fast Gear»
Подвеска передняя	Рессорно-пневматическая, со стабилизатором поперечной устойчивости
Подвеска задняя	Пневматическая, двухбаллонная, со стабилизатором поперечной

	устойчивости	
Передаточное отношение моста	4,62	
Колеса	Дисковые с размером обода 6,75x19,5	
Шины	Размерности 245/70R19.5, бескамерные	
Контрольный расход топлива, л/100 км, не более: - при скорости 60 км/ч - при скорости 80 км/ч	Для одиночного автомобиля	Для автопоезда
	15,4	18,5
	22,3	26,3
Топливный бак, л	315	
Бак для AdBlue, л	17	
Сиденья в кабине	Производства ОАО «ОЗАА» или ОАО «РИАТ»(по заказу) или ф. «С.І.Е.В.» (по заказу)	
Платформа	Безбортовая с тентом и задним пологом	
Внутренние размеры платформы (длина/ширина/высота), мм	7750/2480/3000	
Объем платформы, м ³	57,7	
Дополнительное оборудование основной комплектации автомобиля	Электропакет, НЖП**, обтекатель на кабине, цифровой тахограф, противотуманные фары, спальное место (откидное) в кабине*** устройство вызова экстренных оперативных служб (ЭРА-ГЛОНАСС)**.	
Дополнительное оборудование по заказу	Мультируль, магнитола****, круиз-контроль****, кондиционер, подлокотники сидении, система мониторинга, солнцезащитный козырек, брызгозащита колес, утеплитель передка, шторка лобового стекла с электроприводом, независимый воздушный отопитель кабины, комплект специнструмента для ТО.	

**** По заказу может не устанавливаться на шасси.**

***** Спальное место в машине устанавливается только с сиденьями производства ОАО «ОЗАА»**

****** Устанавливается обязательно при установке мультируля**

Общие технические характеристики

Весовые Технические 11990
параметры и допуски

максимальная
масса автомобиля, кг

Техническое 4500

и допуски
максимальная 8000

масса автомобиля, приходящаяся на ось, кг:

- на
первую
ось

	- на Вторую ось
Общие данные	Колесная формула 4x2
	Максимальная скорость, км/ч 85 ⁺⁴ (с электронным ограничением скорости)
	Передняя ось Производства ОАО «МАЗ»
	Задний мост Производства ОАО «МАЗ»; с блокировкой дифференциала
	Передаточное отношение моста 4,62
	Вспомогательные системы Противобуксовочная система (ПБС), система курсовой устойчивости (СКУ)
Двигатель	Модель Weicbai WP4.1NQ190E50 (с системой SCR)
	Тип Дизельный четырехтактный с турбонаддувом и промежуточным охлаждением наддувочного Воздуха
	Максимальная мощность, кВт (л.с.), по правилам ЕЭК ООН №85 136 (185) при 2600 об/мин
	Максимальный крутящий момент, Нм 672 при 1300-1900 об/мин
	Количество цилиндров 4, рядное
	Рабочий объем, л 4,088
Коробка передач	Модель 6J76T ф. «Fast Gear»
	Тип Механическая, 6-тиступенчатая
	Передаточные числа на передачах
	1 2 3 4 5 6 3X 7,31 4,21 2,50 1,57 1,00 0,84 7,20
Буксирный прибор	Модель R0400B51001, ф. «Rockinger», палец 40 мм, с механическим дистанционным управлением
Тормоза	Тормозная система Пневматическая, двухконтурная, с отдельным приводом передних и задних колес
	Тормозные механизмы Дисковые, производства ф. «Wabco»
	АБС Производства ф. «Wabco», ф. «Knorr-Bremse»
Кабина	Тип Малая, двухдверная, расположенная над двигателем
	Количество сидений 3 сиденья с подголовниками и ремнями безопасности
	Исполнение С одним спальным местом (откидным) или без спального места

е

Независим Модель	Eberspaecher «Airtronic D2»
ый	Webasto «Airtop 2000»

Воздушны
й
отопитель
кабины