



ООО "СИБПРОМАВТО"


г. Миасс Челябинской области, ул. Лихачева, 22
 тел./факс: (3513)255-650, 55-63-72, 55-76-57, 57-98-07
 e-mail: infoural-sib@mail.ru

г. Тюмень, ул. Авторемонтная, 12
 e-mail: info@sib-avto.ru

Прицепная техника

Бортовые полуприцепы

93344-0000013-01

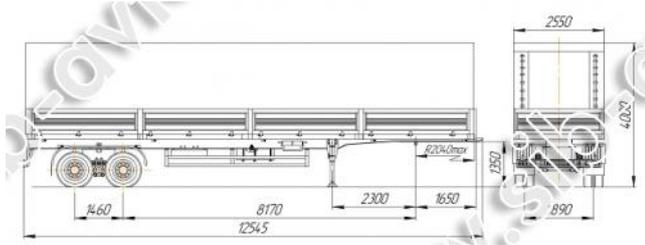

Полуприцеп автомобильный 93344-0000013-01 предназначен для перевозки различных грузов по общей сети дорог. Комплектация: 93344-0000113-01 – без АБС, для по-ставки на экспорт. Платформа металлическая сварная, с откидными боковыми и задним бортами, с двумя топливными баками вместимостью 420 л каждый. Тележка двухосная с двускатной ошиновкой. Опорное устройство – два винтовых домкрата, служит передней опорой полуприцепа после отцепки с тягачом. Тормозные системы: рабочая – двухпроводная с пневмоприводом, тормозные механизмы всех колес барабанного типа с АБС; стояночная – привод от пружинных энергоаккумуляторов на тормозные механизмы колес передней и задней оси. Дополнительное оборудование – приспособления для крепления грузов поворотными замками и ремнями.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

| | |
|--|---|
| Масса перевозимого груза, кг | 18160 |
| Вместимость, европоддоны | 30 |
| Снаряженная масса, кг | 8540 |
| Полная масса, кг | 26700 |
| Распределение нагрузки от полуприцепа полной массой, кг | |
| на седельное устройство тягача | 12000 |
| на дорогу через заднюю тележку | 14700 |
| Подвеска | балансирная на двух продольных полуэллиптических рессорах |
| Количество осей/колес | 2/8 |
| Колеса | дисковые 7,5-20 |
| Шины | 10.00R20 |
| Погрузочная высота | 1500 |
| Внутренние размеры кузова, мм | |
| длина | 12230 |
| ширина | 2470 |
| высота | 2400 |
| Объем кузова, м ³ | 72,5 |
| Максимальная скорость транспортирования полуприцепа, км/ч | 80 |
| Высота седельно-сцепного устройства тягача для транспортировки полуприцепа, мм | не более 1350 |