



СИБПРОМАВТО

ООО "СИБПРОМАВТО"


г. Миасс Челябинской области, ул. Лихачева, 22
тел./факс: (3513)255-650, 55-63-72, 55-76-57, 57-98-07
e-mail: infoural-sib@mail.ru

г. Тюмень, ул. Авторемонтная, 12
e-mail: info@sib-avto.ru

Прицепная техника

Бортовые полуприцепы

93345-000012-01

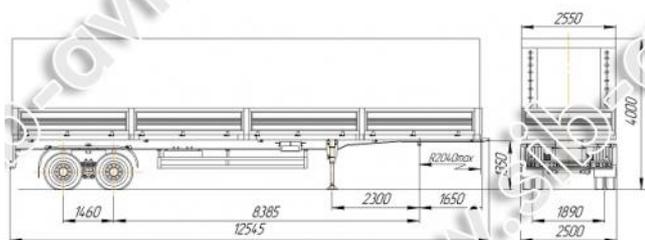

Полуприцеп автомобильный 93345-000012-01 предназначен для перевозки различных грузов по общей сети дорог. Комплектация: 93345-0000112-01 – без АБС, для поставки на экспорт. Платформа металлическая сварная, с откидными боковыми и задним бортами, с высокими металлическими дугами и влагозащитным тентом. Тележка двухосная с двускатной ошиновкой. Опорное устройство – два винтовых домкрата, служит передней опорой полуприцепа после отцепки с тягачом. Тормозные системы: рабочая – двухпроводная с пневмоприводом, тормозные механизмы всех колес барабанного типа с АБС; стояночная – привод от пружинных энергоаккумуляторов на тормозные механизмы колес передней и задней оси. Дополнительное оборудование – приспособления для крепления грузов поворотными замками и ремнями.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Масса перевозимого груза, кг	21900
Вместимость, европоддоны	30
Снаряженная масса, кг	8100
Полная масса, кг	30000
Распределение нагрузки от полуприцепа полной массой, кг	
на седельное устройство тягача	14000
на дорогу через заднюю тележку	16000
Подвеска	балансирная на двух продольных полуэллиптических рессорах
Количество осей/колес	2/8
Колеса	дисковые 7,5-20
Шины	10.00R20
Погрузочная высота	1500
Внутренние размеры кузова, мм	
длина	12230
ширина	2470
высота	2400
Объем кузова, м ³	72,5
Максимальная скорость транспортирования полуприцепа, км/ч	80
Высота седельно-сцепного устройства тягача для транспортировки полуприцепа, мм	не более 1350