


Прицепная техника

Самосвальные полуприцепы

9509

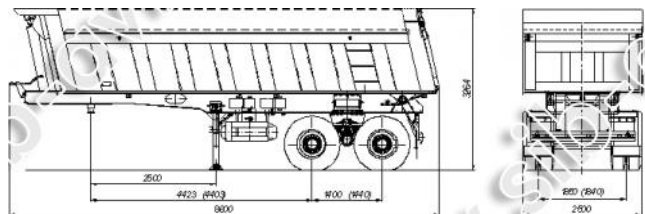

Полуприцеп-самосвал 9509 предназначен для перевозки сыпучих строительных и промышленных грузов. Платформа – металлическая, сварная, с защитным козырьком, с откидным задним бортом или с тентом, или с наращенными боковыми и задним бортами. Опрокидывающий механизм платформы – гидравлический с электропневматическим дистанционным управлением, обеспечивает разгрузку платформы полуприцепа через задний борт. Гидроцилиндр – телескопический, пятиступенчатый, одностороннего действия. Полуприцеп снабжен стабилизатором, предотвращающим боковое смещение платформы относительно рамы при разгрузке и являющимся связующим звеном между рамой и платформой. Тормозные системы: рабочая – двухпроводная с пневмоприводом, тормозные механизмы всех колес барабанного типа, с АБС; стояночная – пневматический привод от пружинных энергоаккумуляторов на тормозные механизмы колес задней оси.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Масса перевозимого груза, кг	26000...28500
Снаряженная масса, кг	10000...11000
Полная масса, кг	36500...39000
Распределение нагрузки от полуприцепа полной массой, кг	
на седельное устройство тягача	14500...15220
на дорогу через заднюю тележку	22000...23780
Внутренние размеры платформы, мм	
длина по средней линии борта	7475
ширина	2300
высота	1035
Объем кузова, м ³	18... 26
Направление разгрузки	назад
Время подъема груженой платформы, с	40
Время опускания порожней платформы, с	45
Угол подъема платформы, градус	45
Подвеска	балансирная на двух полуэллиптических рессорах
Количество осей/колес	2/8
Колеса	бездисковые
Шины	12.00R20
Максимальная скорость транспортирования прицепа, км/ч	80
Высота седельно-сцепного устройства тягача	1300...1400

для транспортировки полуприцепа, мм	
-------------------------------------	--