



# СИБПРОМАВТО

ООО "СИБПРОМАВТО"


г. Миасс Челябинской области, ул. Лихачева, 22  
тел./факс: (3513)255-650, 55-63-72, 55-76-57, 57-98-07  
e-mail: infoural-sib@mail.ru

г. Тюмень, ул. Авторемонтная, 12  
e-mail: info@sib-avto.ru

## Дорожно-строительная техника

### Коммунальная автотехника

#### МД-432-С

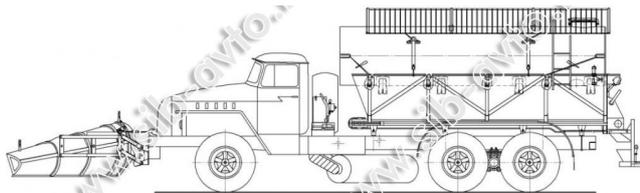

Машина для всесезонного содержания дорог МД-432-С на базе Урал-4320-1912-41 предназначена для очистки усовершенствованных дорожных покрытий от свежес выпавшего снега (сгребание, подметание, удаление с проездов) и распределения по поверхности дорог материалов и специальных реагентов при зимнем содержании дорог. В летний период машина используется для подметания, мойки, поливки дорожных покрытий, а также для мойки прилотовой полосы.

#### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Габаритные размеры МД-432-С	
Высота, м	3,0
Длина с поливомоечным и плужно-щеточным оборудованием, м	12,15
Длина с разбрасывающим и плужно-щеточным оборудованием, м	12,7
Ширина, м	2,98
Двигатель	
Номинальная мощность, кВт (л.с.)	176 (210)
Масса МД-432С полная	
С поливомоечным и щеточным оборудованием, кг	20 535
С разбрасывающим и плужно-щеточным оборудованием, кг	20 535
Масса МД-432С снаряженная	
С поливомоечным и щеточным оборудованием, кг	11 535
С разбрасывающим и плужно-щеточным оборудованием, кг	12 000
Плуг дорожной машины МД-432-С	

Высота подъема, мм	250
Тип	аэродинамический переменного сечения
Угол установки к продольной оси, град	45
Поливомоечное оборудование	
Вместимость цистерны, м <sup>3</sup>	9
Ширина рабочей зоны (при мойке/при поливке), м	8 - 20
Рабочая скорость машины МД-432-С	
При мойке, км/ч	10 - 20
При поливке, км/ч	20 - 30
Разбрасывающее оборудование машины МД-432-С	
Вместимость кузова, м	6,5
Ширина рабочей зоны разбрасывания, м	4 - 7
Транспортер перемещения технологического материала к разбрасывателю	
Диаметр разбрасывающего диска, мм	500
Скорость вращения ведущей звездочки, мин	6 - 9
Тип	скребковый, одноцепной
Транспортная скорость машины МД-432С	
Без плуга с пустой цистерной или бункером	соответствии с "Правилами Дорожного Движения"
С водой в цистерне, км/ч	35
С загруженным в кузов песком, км/ч	35
С навешенным плугом, км/ч	35
Ширина рабочей зоны	
Плуга, мм	2 500
Щетки с зачистными плужками, мм	2 500
Щетки, мм	2 300
Щетка машины МД-432-С	
Высота подъема, мм	80
Высота убираемого слоя свежеснежавшего сухого, рыхлого снега плотностью (0,12...0,20) г/см, м	0,2
Диаметр первоначальный, мм	550
Тип	цилиндрическая с капроновым ворсом
Угол установки к продольной оси, град.	60