



СИБПРОМАВТО

ООО "СИБПРОМАВТО"

г. Миасс Челябинской области, ул. Лихачева, 22

тел./факс: (3513)255-650, 55-63-72, 55-76-57, 57-98-07

e-mail: infoural-sib@mail.ru


г. Тюмень, ул. Авторемонтная, 12

e-mail: info@sib-avto.ru

МАЗ

[Самосвалы](#) / Внедорожные

МАЗ-6502С9

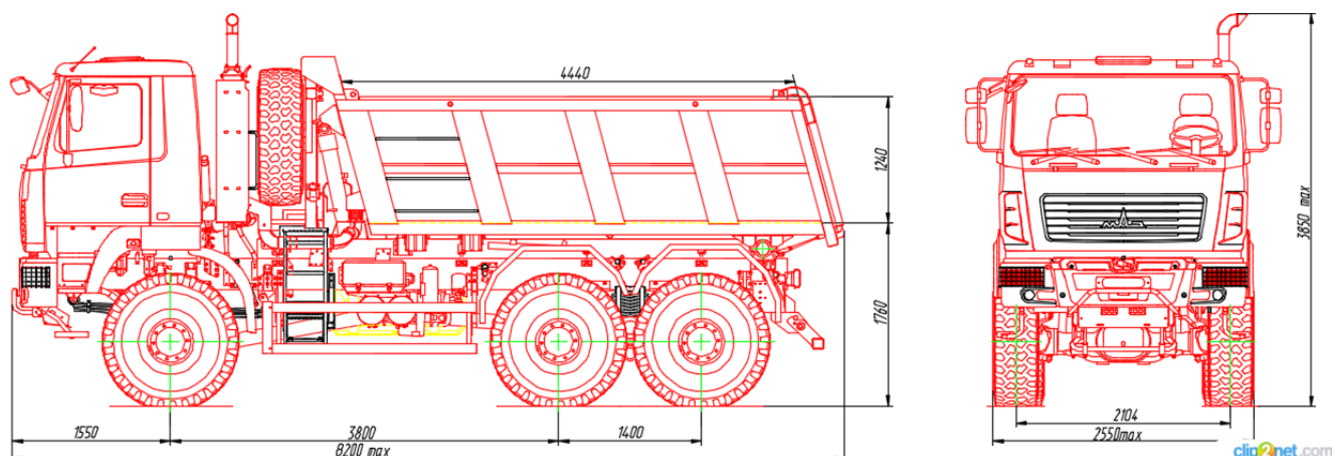

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Колесная формула автомобиля
Категория автомобиля
База автомобиля, мм
Полная масса, кг
Распределение полной массы - на переднюю ось (передний ведущий мост), кг - на тележку ведущих мостов, кг

Масса снаряженного автомобиля (без доп. оборудования), кг

Грузоподъемность, кг

Двигатель (модель, экология) / мощность, кВт (л.с.)

Коробка передач (модель), число передач, вперед

Сцепление (модель)

Коробка отбора мощности (модель)

Раздаточная коробка

Мосты

- передний

- средний и задний

Передаточное отношение мостов (U_0)

Максимальная скорость автомобиля (с ограничителем скорости) км/ч

Рама

Подвеска - передняя

Колеса Размерность шин
Платформа (тип) Объем платформы
Топливный бак (объем), л
Кабина, тип
Тормозная система
Дополнительное оборудование автомобиля (определяется заказом): комплект ЗИП (дополнительный), независимый воздушный отопитель кабины, передние противотуманные фары, CD+USB-магнитола, одно откидное спальное место в кабине, кондиционер, круиз контроль, центральный замок, подлокотники сидений, спидометр (взамен тахографа цифрового), электропривод регулировки зеркал заднего вида, тент. Не устанавливается по заказу (если оговорено в контракте): независимый жидкостной подогреватель двигателя. Комплектации: 6502C9-520-012 (712) - двухскатная ошиновка, КП ZF 16S2525TO, платформа овального типа 6502C9-522-012 (712) - двухскатная ошиновка, КП ZF 16S2525TO, платформа прямоугольного типа 6502C9-570-012 (712) - двухскатная ошиновка, КП FG 12JS200TA, платформа овального типа 6502C9-572-012 (712) - двухскатная ошиновка, КП FG 12JS200TA, платформа прямоугольного типа 6502C9-522-052 (752) - односкатная ошиновка, КП ZF 16S2525TO, платформа

прямоугольного типа

6502C9-523-052 - односкатная ошиновка, КП ZF 16S2525TO, платформа прямоугольного типа, с улучшенным обогревом основания (с термоизоляцией основания) и направлением выпуска выхлопных газов через заднюю правую стойку платформы.

6502C9-572-052 (752) - односкатная ошиновка, КП FG 12JS200TA, платформа прямоугольного типа

6502C9-573-052 - односкатная ошиновка, КП FG 12JS200TA, платформа прямоугольного типа, с улучшенным обогревом основания (с термоизоляцией основания) и направлением выпуска выхлопных газов через заднюю правую стойку платформы.