



СИБПРОМАВТО

ООО "СИБПРОМАВТО"

г. Миасс Челябинской области, ул. Лихачева, 22

тел./факс: (3513)255-650, 55-63-72, 55-76-57, 57-98-07

e-mail: infoural-sib@mail.ru


г. Тюмень, ул. Авторемонтная, 12

e-mail: info@sib-avto.ru

МАЗ

[Шасси](#) / Внедорожные

МАЗ 651428-575-000

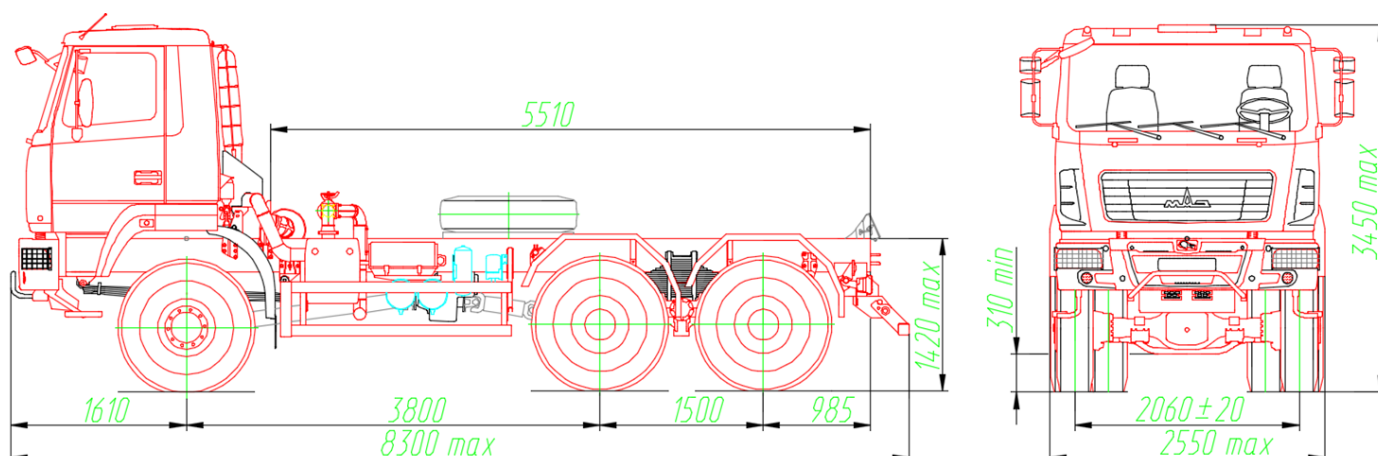

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Колесная формула автомобиля	6x6
Категория автомобиля	N ₃ G
База автомобиля, мм	3800+1500
Полная масса, кг	41000
Распределение полной массы	
- на первую ось (управляемый ведущий мост)	9000
- на тележку ведущих мостов	32000
Масса снаряженного автомобиля (с водителем, без доп. оборудования), кг	12200
Грузоподъемность, кг	28800
Двигатель (модель, экология)	Weichai Power WP12.430 (311 кВт), Евро-5
Коробка передач (модель), число передач, вперед	Fast Gear 12JSDX240TA, 12
Сцепление (модель)	MFZ-430
Коробка отбора мощности (модель)	QH 50
Раздаточная коробка/ тип привода мостов	Двухскоростная, дифференциальная с постоянным приводом мостов
Мосты	Двухступенчатые производства ОАО «МАЗ»
- передний	С неблокируемым межколесным дифференциалом.
- средний и задний	С блокируемыми межосевым и межколесными дифференциалами.
Передаточное отношение мостов (U_0)	5,71 (передний мост)
	5,77 (задние мосты)

Рама	С лонжеронами и С-образным усилителем постоянного сечения по всей длине, с усиленными буксирными вилками
Подвеска	
- переднего моста	Малоллистовая рессорная, усиленная, с амортизаторами и со стабилизаторами поперечной устойчивости
- тележки ведущих мостов	Рессорно- балансируная без амортизаторов, со стабилизатором поперечной устойчивости на заднем мосту
Колеса , размерность шин	Дисковые, 12.00R24
Топливный бак (объем), л	500
Кабина , тип	Малая типа 6418, двухместная, подрессоренная (пружинная подвеска)
Максимальная скорость автомобиля (с ограничителем скорости) км/ч	85
Тормозная система	с АБС