



СИБПРОМАВТО

ООО "СИБПРОМАВТО"

г. Миасс Челябинской области, ул. Лихачева, 22

тел./факс: (3513)255-650, 55-63-72, 55-76-57, 57-98-07

e-mail: infoural-sib@mail.ru


г. Тюмень, ул. Авторемонтная, 12

e-mail: info@sib-avto.ru

МАЗ

Седельные тягачи / 4x2

МАЗ-54402К-0000520(570)-030

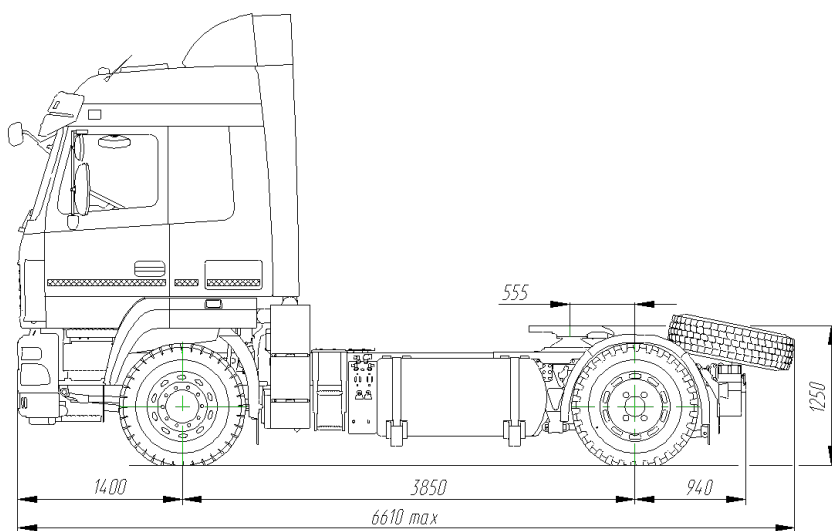

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Колесная формула автомобиля	4x2	
Экологический класс	Евро-5	
База автомобиля, мм	3850	
Высота ССУ, мм	1250	
Технически допустимая общая масса автопоезда, кг	44000	
Технически допустимая общая масса автомобиля, кг	18650	
Распределение полной массы:		
- на переднюю ось, кг		
- на задний мост, кг	11500	
Полная масса автомобиля в снаряженном состоянии (с учетом водителя и пассажира), кг	8500	8600
Технически допустимая масса, приходящаяся на опорно-сцепное устройство, кг	10150	10050

Двигатель (модель, экология) / мощность, кВт	Weichai Power WP12NG400E50, экологического класса 5 / 286	
Коробка передач (модель)	ZF 16S2520TO	FG 12JS200TA
Передаточное число ведущего моста	4,2	
Максимальная скорость автомобиля (с ограничителем скорости), км/ч	85+4	
Размерность шин	315 /80 R22,5	
Кабина	Большая 6431 с обновленным интерьером, двухместная, подрессоренная (пневматическая подвеска) с обтекателем и закрылками (без обтекателя и закрылок ³⁾). Сиденья водителя и пассажира стандартные (повышенной комфортности ²⁾), подрессоренные на пневмоподвеске. Стеклоподъемники дверей с электроприводом (с ручным приводом ¹⁾). Зеркала с электроподогревом и электроприводом (зеркала с электроподогревом ¹⁾). С центральным замком(без центрального замка ¹⁾). Шторка ветрового стекла с ручным приводом (с электроприводом ²⁾). Люк. Ремни безопасности. Подголовники сидений.	
Газовое оборудование	Баки криогенные ф. «Chart» или ф.«CIMS». Расположение баллонов в межколесной базе с обеих сторон рамы, объем, производитель: - 688 л (405 л - с правой стороны, 283 л -с левой стороны) - ГБО ф. «CIMS»; - 755 л (405 л - с правой стороны, 350 л -с левой стороны) - ГБО ф. «CHART». Трубопроводы из нержавеющей стали. Газовая арматура ф. «Swagelok» или ф. «HSME».	
Запас хода (расчетный), км	500 (700)	
Дополнительное оборудование автомобиля (определяется заказом): Комплект ЗИП (стандартный), комплект ЗИП (полнокомплектный) ¹⁾ , противооткатные упоры (2 шт), кондиционер ¹⁾ , система поддержания скорости Круиз-контроль (без системы Круиз-контроля ²⁾), независимый жидкостной подогреватель двигателя ²⁾ , независимый воздушный отопитель кабины ¹⁾ , огнетушитель, аптечка ¹⁾ (входит в полнокомплектный ЗИП), знак аварийной остановки ¹⁾ (входит в полнокомплектный ЗИП), домкрат - 12т (входит в стандартный ЗИП), два спальных места, подлокотники сиденья водителя ¹⁾ , подлокотники сидений пассажира ¹⁾ , система мониторинга ¹⁾ , система экстренного реагирования ЭРА Глонасс, противосолнечный козырек ¹⁾ .		

¹⁾ - устанавливается по заказу, если оговорено в контракте;

²⁾ - не устанавливается по заказу, если оговорено в контракте.