


МАЗ

[Прицепная техника](#) / Сортиментовозные полуприцепы

МАЗ 998640-013

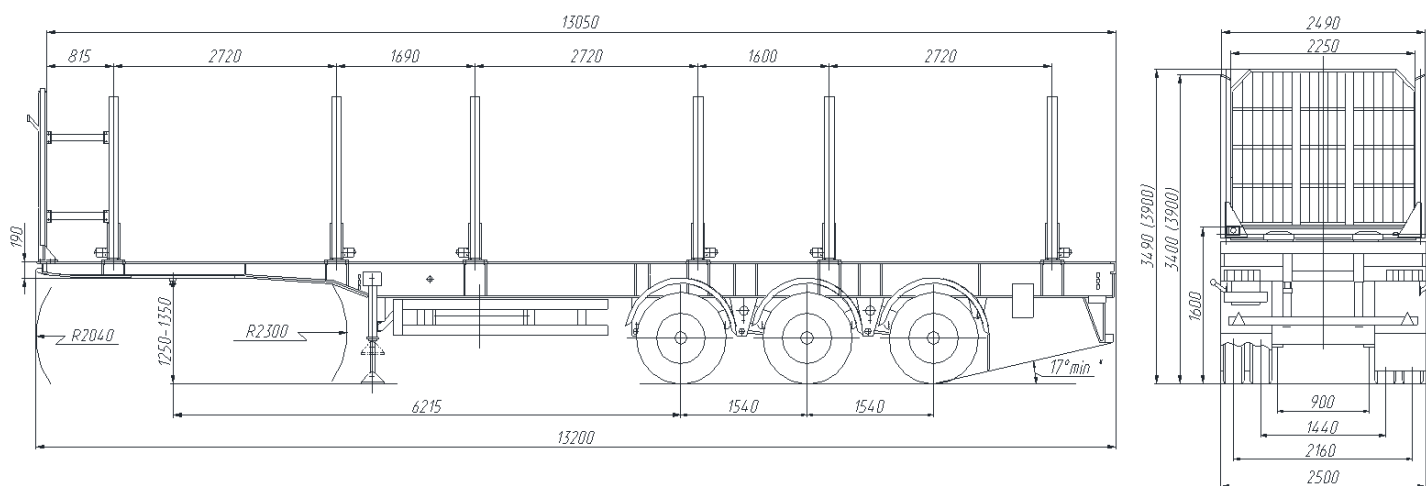

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Нагрузка на седельно-сцепное устройство	15000 кг
Нагрузка на осевой агрегат	24000 кг
Разрешенная полная масса	39000 кг
Собственная масса полуприцепа	8200 кг
Технически возможная нагрузка на осевой агрегат	30800 кг
Колесная база	6215 мм
Межосевое расстояние	1540 мм
Межосевое расстояние	1650 мм
Расстояние между рессорами	900 мм
Колея колес наружных	2160 мм
Колея колес внутренних	1440 мм
Габаритная высота	3490 мм
Габаритная длина	13200 мм
Габаритная ширина	max 2500 мм
Длина погрузочной площадки	13050 мм
Ширина погрузочной площадки	2250 мм
Высота погрузочной платформы по центру оси в ненагруженном состоянии	1600 мм
Высота погрузочной платформы по центру оси в нагруженном состоянии	1555 мм
Передний свес	1660 мм
Радиус переднего свеса	2040 мм
Задний радиус поворота	2300 мм
Высота рамы над седельно-сцепным устройством	190 мм
Высота седельно-сцепного устройства	1250-1350 мм

горизонтально стоящего ненагруженного полуприцепа	

Техническое описание:

Рама

Рама полуприцепа представляет собой сварную конструкцию из лонжеронов двутаврового сечения и несущих поперечин. На раме установлены боковое ограждение, бампер, держатель запасного колеса. Сцепной шкворень класса H50 в соответствии с требованиями Правил ЕЭК ООН № 55 и предназначен для эксплуатации с седельным тягачом, имеющим опорно-сцепное устройство (ОСУ) класса G50 согласно требованиям Правил ЕЭК ООН № 55.

Подвеска

Оси трубчатого сечения с барабанным тормозным механизмом (1-ая и 2-ая 3-я оси двускатные.) Подвеска рессорно-балансирная «МАЗ» предусматривает установку дисковых колес.

Пневмотормоза

Рабочая тормозная система пневматическая, двухпроводная оборудована АБС. Стояночная тормозная система механическая, действует через трос на тормозные камеры осей.

Электрооборудование АБС

АБС (4S/2M). Диагностический разъем для проверки АБС располагаются снаружи. Пневматическое соединительное устройство (головки) расположены впереди рамы на кронштейне. На данном кронштейне располагаются розетки для подключения электрооборудования полуприцепов согласно ИСО 1728 и розетка для подключения АБС согласно ИСО 7638. АБС производства ОАО «Экран» (основное исполнение), по требованию потребителя возможна установка оборудования фирмы «Wabco».

Шины

Шины бескамерные широкопрофильные 315/80R22,5 с дорожным рисунком протектора, производитель СНГ. ОАО «Белшина» - основное исполнение. Крепление колес стандартными болтами и гайками, диаметр отверстия 26 мм. Двойная ошиновка всех осей.

Шасси

Выдвижное опорное устройство фирмы «ОЗАА» с механическим приводом, допустимая нагрузка 24 т., управление с одной стороны, справа по ходу движения.

Два противооткатных упора с держателями.

Установка бокового ограждения.

Установка бампера.

Два держателя запасного колеса перед осевым агрегатом.

Монтаж одного запасного колеса.

Установка брызговиков – 3 пары пластмассовых крыльев с брызгозащитой.

Установка специализированного оборудования: 6 шт. ложементов (ложемент состоит из балки и двух стоек, высота стоек $H=1955$ мм, внутренняя высота стоек $h=1795$ мм) и передний борт высотой 2047 мм (выполненный в виде обрешетки, связан стяжками с первым ложементом). По требованию потребителя возможна установка ложементов с увеличенной высотой стоек ($H=2455$ мм, $h=2295$ мм) и бортом высотой 2461 мм. Крепление груза (сортимента) производится при помощи стяжных ремней с храповым механизмом (в комплекте ЗИП).

Настил

Настил из ламинированной фанеры толщиной 27 мм (основное исполнение), возможна установка дощатого настила из шипованной доски толщиной 34 мм (по требованию потребителя).

Электрооборудование

Электрооборудование полуприцепа выполнено по двухпроводной схеме. Номинальное напряжение системы электрооборудования полуприцепа – 24В.

Система электрооборудования (производства СНГ) включает следующие изделия:

- два задних фонаря, выполняющие следующие функции: габаритных огней, указателей поворотов, сигналов торможения, заднего хода;
- два подфарника со светоотражающим устройством (передние фонари);
- двенадцать боковых габаритных фонарей со светоотражающим устройством;
- два фонаря полного габарита;
- фонарь задний противотуманный;
- световозвращатели красного цвета треугольной формы;
- две семиклеммовые розетки, коробка распределительная КРК, жгуты проводов для подключения изделий электрооборудования.

Таблички

Заводская табличка.

Таблички Знаков соответствия и официального утверждения.

Табличка РТС.

Задние опознавательные знаки.

Комплектность

В комплект обязательной поставки входят:

Противооткатные упоры – 2 шт.,

Съемная рукоятка опорных устройств – 1 шт.,

Ремни стяжные – 6 шт.,

Запасное колесо – 1 шт.,

Руководство по эксплуатации – 1 шт.,

Сервисная книжка – 1 шт.,

Паспорт – 1 шт.