



СИБПРОМАВТО

ООО "СИБПРОМАВТО"

г. Миасс Челябинской области, ул. Лихачева, 22

тел./факс: (3513)255-650, 55-63-72, 55-76-57, 57-98-07

e-mail: infoural-sib@mail.ru

г. Тюмень, ул. Авторемонтная, 12

e-mail: info@sib-avto.ru

МАЗ

Сортиментовозы

Полноприводный сортиментовоз на шасси МАЗ 6317F9-570-051 с КМУ



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Колесная формула	6х6
Технически допустимая общая масса автопоезда, кг	55 000
Технически допустимая общая масса автомобиля, кг	33 150
Распределение технически допустимой общей массы автомобиля на передний мост,	7 150


кг	
Распределение технически допустимой общей массы автомобиля на ведущую тележку мостов, кг	26 000
Технически допустимая грузоподъемность с учетом массы гидроманипулятора, кг	17 600
Полная масса автомобиля в снаряженном состоянии, кг	15 550
Тип кабины	большая подрессоренная
Тормозная система	с АБС
Максимальная скорость автомобиля км/ч	85*
Двигатель	ЯМЗ-6587
Мощность двигателя кВт (л.с.)	309 (420)
Мах. крутящий момент, Нм (кгсм)	1766 (180)
Коробка передач	12JS200TA
Число передач КП	12
Раздаточная коробка	
число передач	1
передаточное число	1,107
Передаточное число моста	5,49
Размер шин	16.00R20 (Бел-95)
Тип кабины	Большая
Объем топливного бака, л	500
Специальное оборудование:	
Система централизованной накачки шин	Нет
Электропневмовыводы	Да
НЖП 14ТС-10-М4 ф. Адверс	Есть
Устанавливается по дополнительному заказу (за оплату)	Кондиционер, утеплитель передка, КОМ на торце КП без насоса, кронштейны под надстройку, циклон очистки воздуха, независимый воздушный отопитель кабины, крылья задних колес, ЗЗУ, нижний бампер, пневмосигнал, противотуманные фары.
Сортиментовозная площадка габариты	6200x2550x2300 мм
высота коников	2 200 мм
объем	30 м3.
Щит безопасности	4мм. (глухое исполнение из рифленого металла)
Четыре пары коников (усиленные из стали 09Г2С)	
защита задних фонарей	

Гидроманипулятор для леса МАЙМАН ММ 110-S

Техническая характеристика

Грузовой момент, т.м	11,0
Максимальный вылет, м	7,8
Грузоподъёмность на максимальном вылете, т	1,4
Грузоподъёмность максимальная на вылете 3,0 м, т	3,7
Угол поворота, градус	400(425)
Максимальный крутящий момент механизма поворота, т.м	2,1(2,7)*
Расстояние между опорами в рабочем состоянии(база) в пределах, м	3,8...3,9
Масса без ротатора и захвата, кг	1850
Площадь сечения захвата при сомкнутых концах челюстей, м2	0,4

Схема грузоподъёмности

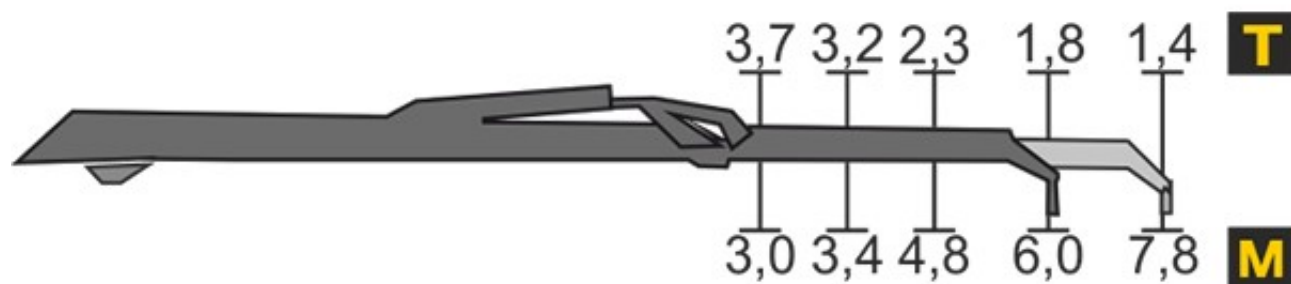

Гидроманипулятор для леса ВЕЛМАШ VM10L86

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Грузовой момент	100 кНм
Максимальный вылет стрелы	8.6 м
Грузоподъемность на мин. вылете	2910 кг.
Грузоподъемность на макс. вылете	1100 кг.
Угол поворота колонны	425 °
Масса манипулятора (без захвата с ротатором)	1900 кг
≠--=Угол поворота вала ротатора	Бесконечно