



СИБПРОМАВТО

ООО "СИБПРОМАВТО"


г. Миасс Челябинской области, ул. Лихачева, 22
тел./факс: (3513)255-650, 55-63-72, 55-76-57, 57-98-07
e-mail: infoural-sib@mail.ru

г. Тюмень, ул. Авторемонтная, 12
e-mail: info@sib-avto.ru

МАЗ

[Шасси](#) / Внедорожные

МАЗ 5302С5-525(575)-060(760,070,770)

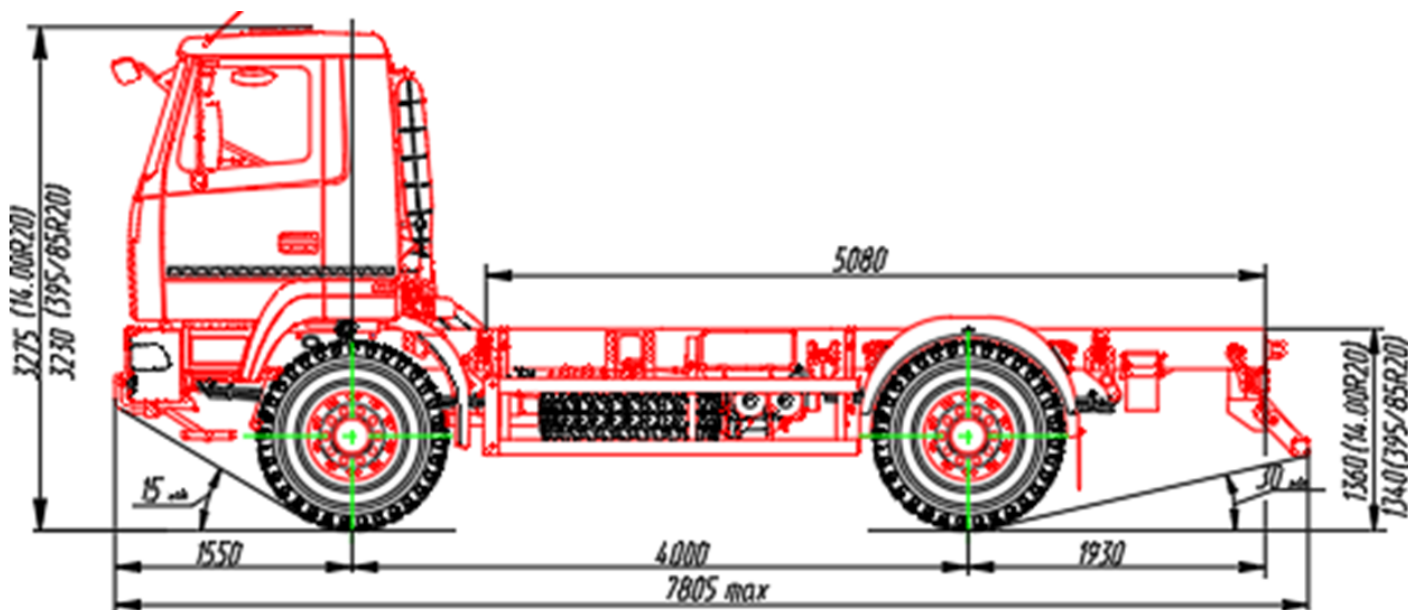

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Комплектация автомобиля	5302C5-0000525-060/-760	5302C5-0000575-070/-770
	5302C5-0000525-070/-770	5302C5-0000575-060/-760
Колесная формула автомобиля	4x4	
Категория автомобиля	N3G	
Передний свес, межколесная база, задний свес, мм	1550+4000+1930	
Полная масса автомобиля, кг	16 000	
Распределение полной массы		
- на передний ведущий мост	7 000	
- на задний мост	9 000	
Масса снаряженного автомобиля (без доп. оборудования), кг	7 650	7 850
Грузоподъемность автомобиля, кг	8 350	8 150
(масса монтируемого оборудования с грузом)		
Двигатель (модель, экология) /	ЯМЗ-53603, 241 кВт (328 л.с.), 1270 Нм, Евро-5	

мощность, кВт		
Коробка передач (модель), число передач, вперед	ZF 9S1310TO 9JS135TA число передач - 9, диапазон передач 9.48- 0.75, синхронизированная на всех передачах кроме первой.	Fast Gear 9JS135TA число перед - 9, диапазон передач 9.48- 0.75 синхронизированная на всех передачах кроме первой.
Сцепление (модель)	MF-395	
Раздаточная коробка	Производства ОАО «МАЗ». Односкоростная, бездифференциальна без нейтрали, без КОМ, с отключаемым приводом переднего мост 1.107.	
Мост передний, задний , передаточное отношение (U ₀)	Производства ОАО «МАЗ». Двухступенчатые, с блокируемыми межколесными дифференциалами. 5,33	
Максимальная скорость автомобиля (с ограничителем скорости) км/ч	85	
Рама	С лонжеронами постоянного профиля по высоте (высота сечения 262 мм).	
Подвеска передняя, задняя	Рессорная, на малолистовых рессорах	
Колеса	Дисковые, 10.00W-20.	
Размерность шин	395/85R20 (односкатная ошиновка, без ЦНШ) Дисковые, 10.00W-20. 14.00R20 (односкатная ошиновка, без ЦНШ).	
Топливный бак (объем), л	200	
Запасное колесо	В межколесной базе (слева под рамой) ИЛИ технологическая (сзад на раме) с шинами 395/85R20 Технологическая (сзади на раме) с шинами 14.00R20	
Кабина, тип	Малая трехместная типа 6501, подрессоренная (пружинное подрессоривание), без окон заднего обзора.	
Тормозная система	с АБС	
Дополнительное оборудование автомобиля (определяется заказом)		
Устанавливается по заказу (если оговорено в контракте): - система экстренного реагирования «Эра-Глонасс»,КОМ, комплект ЗИП (дополнительный), независимый воздушный отопитель кабины, передние противотуманные фары, CD+USB-магнитола, кондиционер, круиз-контроль, центральный замок, подголовники сидений, тахограф цифровой (взамен спидометра), электропривод регулировки зеркал заднего вида.		
Не устанавливается по заказу (если оговорено в контракте): независимый жидкостной подогреватель двигателя.		