



ООО "СИБПРОМАВТО"

г. Миасс Челябинской области, ул. Лихачева, 22

тел./факс: (3513)255-650, 55-63-72, 55-76-57, 57-98-07

e-mail: infoural-sib@mail.ru


г. Тюмень, ул. Авторемонтная, 12

e-mail: info@sib-avto.ru

МАЗ

Седельные тягачи / 4х2

МАЗ-5440С5-8520(8580)-000(002, 030, 031)

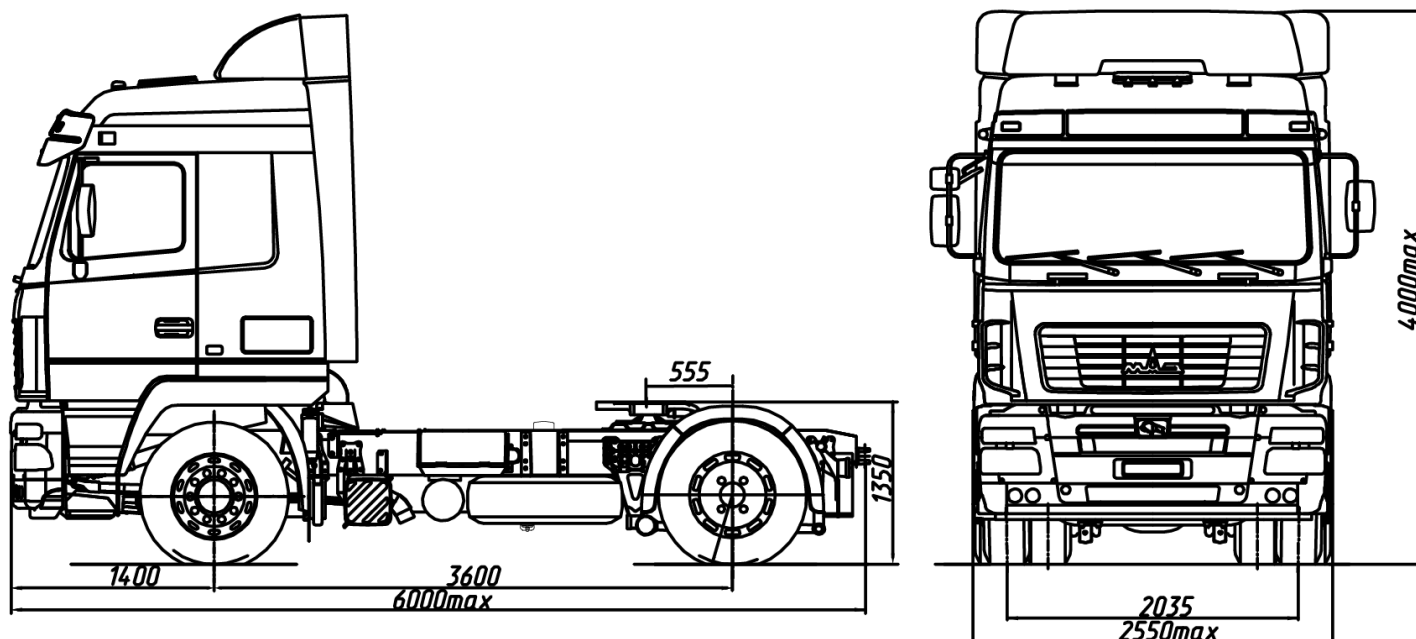

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Технически допустимая масса автопоезда, кг	44000
Технически допустимая общая масса, кг	17800
Распределение технически допустимой общей массы:	
на переднюю ось, кг	6300
на задний мост, кг	11500
Масса, приходящаяся на опорно-сцепное устройство, кг	10400
Полная масса автомобиля в снаряженном состоянии, кг	7400
Двигатель	ЯМЗ-53603.10
Мощность двигателя, кВт(л.с.)	240 (330)
Максимальный крутящий момент, Нм (кгсм)	1906 (194)
Коробка передач	ZF 9S1310 TO
Число передач КП	9
Передаточное число моста	5.08
Размерность шин	315/80 R22.5
Максимальная скорость, км/ч	100
Топливный бак	500л

Тип кабины	большая с низкой крышей"5440"
Задняя подвеска	4-х листовая рессорная

Дополнительное оборудование основной комплектации: АБС, ПБС, ремни безопасности, ППЗУ, огнетушитель, противооткатные упоры

Комплектации автомобиля МАЗ-5440С5

5440С5-0008520-002	коробка передач ZF 9S1310T0 высота ССУ от уровня дороги 1270 мм шины 315/70 822.5 передаточное число моста 5.08
5440С5-0008520-030	коробка передач ZF 9S1310T0 высота ССУ от уровня дороги 1250 мм шины 315/80 822.5 передаточное число моста 5.08 4-х баллонная пневматическая
5440С5-0008520-031	коробка передач ZF 9S1310T0 высота ССУ от уровня дороги 1150 мм шины 315/70 822.5 передаточное число моста 5.08 4-х баллонная пневматическая
5440С5-0008520-700	коробка передач ZF 9S1310T0 высота ССУ от уровня дороги 1350 мм шины 315/80 822.5 передаточное число моста 5.08 Тропическое исполнение Малолистовая со стабилизатором
5440С5-0008580-000	коробка передач 9JS135TA высота ССУ от уровня дороги 1350 мм шины 315/80 822.5 передаточное число моста 5.33 Малолистовая со стабилизатором
5440С5-0008580-002	коробка передач 9JS135TA высота ССУ от уровня дороги 1270 мм шины 315/70 822.5

передаточное число моста 5.33

*Малолистовая со стабилизатором
коробка передач 9JS135TA*

высота ССУ от уровня дороги 1250мм

шины 315/80 822.5

передаточное число моста 5.33

*4-х баллонная пневматическая
коробка передач 9JS135TA*

высота ССУ от уровня дороги 1150 мм

шины 315/70 822.5

передаточное число моста 5.33

*4-х баллонная пневматическая
коробка передач 9JS135TA*

высота ССУ от уровня дороги 1350 мм

шины 315/80 822.5

передаточное число моста 5.33

Малолистовая со стабилизатором

Тропическое исполнение