



СИБПРОМАВТО

ООО "СИБПРОМАВТО"

г. Миасс Челябинской области, ул. Лихачева, 22

тел./факс: (3513)255-650, 55-63-72, 55-76-57, 57-98-07

e-mail: infoural-sib@mail.ru


г. Тюмень, ул. Авторемонтная, 12

e-mail: info@sib-avto.ru

МАЗ

[Шасси](#) / Внедорожные

МАЗ-6302С5-3575(-3525)-080 Двухрядная кабина

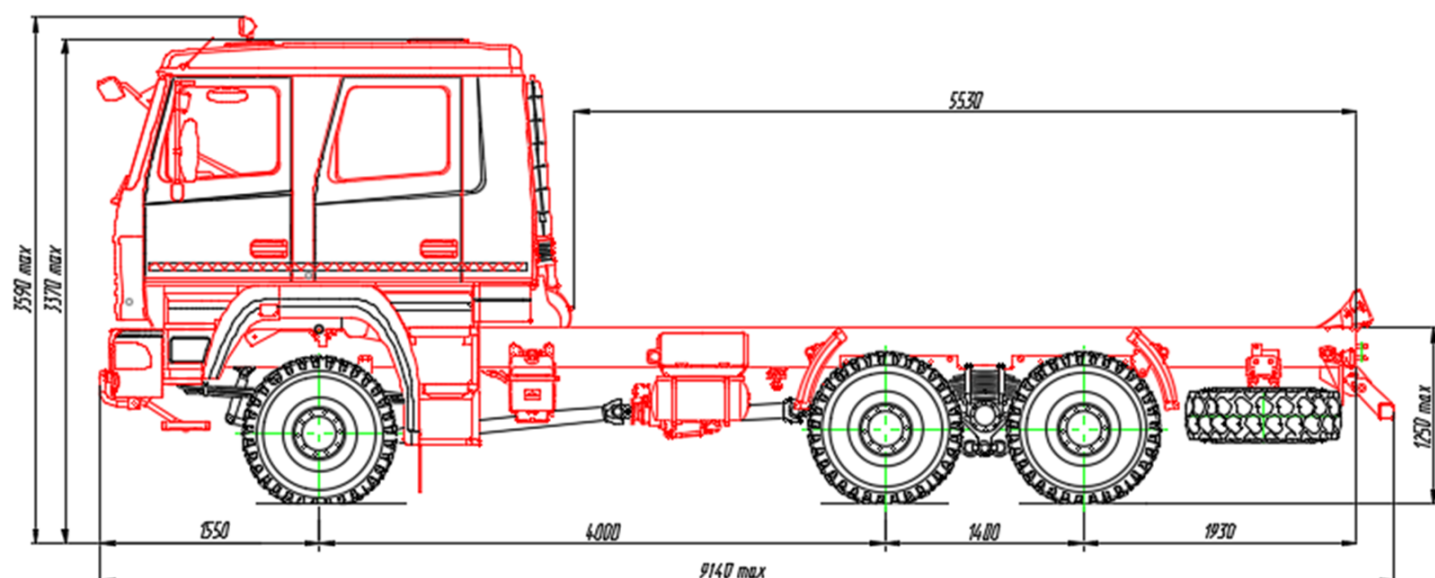

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

	6302С5-0003575-080	6302С5-0003525-080
Колесная формула автомобиля	6x6	
Категория автомобиля	N3G	
Межколесная база, задний свес, мм	(4000+1400)+1930	
Полная масса автомобиля, кг	26000	
Распределение полной массы		
- на переднюю ось (передний ведущий мост)	8000	
- на тележку ведущих мостов	18000	
Масса снаряженного автомобиля (без доп. оборудования), кг	10370 (5590+4780)	10180 (5440+4780)
Грузоподъемность автомобиля, кг	15630	15480
(масса монтируемого оборудования с грузом)		
Двигатель (модель, экология) / мощность, кВт	ЯМЗ-53603, 243 кВт (330 л.с.), 1275 Нм, Евро-5	
Коробка передач (модель), число передач	Fast Gear 9JS135TA (SAE-1)	ZF-9S1310TO (SAE-1).
Сцепление (модель)	MFZ-430	
Отбор мощности (по заказу)	КОМ на РК : с фланцем.	
Раздаточная коробка*	Производства ОАО «МАЗ». Односкоростная, с блокируемым дифференциалом, с КОМ (с	

	нейтралью), с отключаемым приводом переднего моста, $U_0=1.107$.
Мосты	Производства ОАО «МАЗ»
- передний	С неблокируемым межколесным дифференциалом.
- средний и задний	С блокируемым межосевым и блокируемыми межколесными дифференциалами.
Передаточное отношение мостов (U_0)	5,33
Максимальная скорость автомобиля (с ограничителем скорости) км/ч	85
Рама	С лонжеронами и С-образным усилителем постоянного сечения, с буксирными вилками.
Подвеска - передняя	Рессорная, на малолистовых рессорах.
- задняя	Рессорно- балансирующая
Колеса	Дисковые, 11.75x22.5.
Размерность шин	Шины 385/65R22,5 (односкатная ошиновка, без ЦНШ).
Топливный бак (объем), л	300
Кабина , тип	Цельнометаллическая, четырехдверная, салонного типа, с задним подрессориванием, без окон заднего обзора
Тормозная система	с АБС/ ПБС
Дополнительное оборудование автомобиля (определяется заказом)	
Устанавливается по заказу (если оговорено в контракте): - противобуксовочная система, система экстренного реагирования «Эра-Глонасс», комплект ЗИП (дополнительный), независимый воздушный отопитель кабины, передние противотуманные фары, CD+USB-магнитола, одно откидное спальное место в кабине, кондиционер, круиз контроль, центральный замок, подголовники сидений, тахограф цифровой (взамен спидометра), электропривод регулировки зеркал заднего вида.	
Не устанавливается по заказу (если оговорено в контракте): независимый жидкостной подогреватель двигателя.	