



ООО "СИБПРОМАВТО"


г. Миасс Челябинской области, ул. Лихачева, 22
тел./факс: (3513)255-650, 55-63-72, 55-76-57, 57-98-07
e-mail: infoural-sib@mail.ru

г. Тюмень, ул. Авторемонтная, 12
e-mail: info@sib-avto.ru

Прицепная техника

Бортовые полуприцепы

93341-0000010

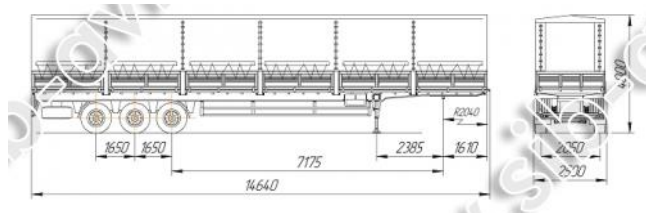

Полуприцеп автомобильный 93341-0000010 предназначен для перевозки различных грузов по общей сети дорог, допускающих осевую нагрузку до 7,5 т. Платформа металлическая, оснащенная металлическими дугами с влагозащитным тентом. Тележка трехосная с односкатной ошиновкой. Опорное устройство – два винтовых домкрата, служит передней опорой полуприцепа после отцепки с тягачом. Тормозные системы: рабочая – двухпроводная с пневмоприводом, тормозные механизмы всех колес барабанного типа с АБС; стояночная – с ручным механическим винтовым приводом или с приводом от пружинных энергоаккумуляторов на тормозные механизмы передних и средних колес.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Масса перевозимого груза, кг	23200
Объем кузова, м ³	78
Вместимость, европоддоны	33
Снаряженная масса, кг	9800
Полная масса, кг	33000
Распределение нагрузки от полуприцепа полной массой, кг	
на седельное устройство тягача	10800
на дорогу через заднюю тележку	22200
Подвеска	балансирная на шести полуэллиптических рессорах
Количество осей/колес	3/6
Колеса	дисковые 11,75-22,5
Шины	385/65R22,5
Внутренние размеры платформы, мм	
длина	14360
ширина	2420
высота	2255
Погрузочная высота	1500
Максимальная скорость транспортирования полуприцепа, км/ч	80
Высота седельно-сцепного устройства тягача для транспортировки полуприцепа, мм	1300...1400