



СИБПРОМАВТО

ООО "СИБПРОМАВТО"


г. Миасс Челябинской области, ул. Лихачева, 22
тел./факс: (3513) 56-49-32, 56-37-96, 56-45-38, 56-02-59
e-mail: infoural-sib@mail.ru

г. Тюмень, ул. Республики, 252/10
e-mail: info@sib-avto.ru

МАЗ

[Самосвалы](#) / 6x4

МАЗ-6501В9-482-000

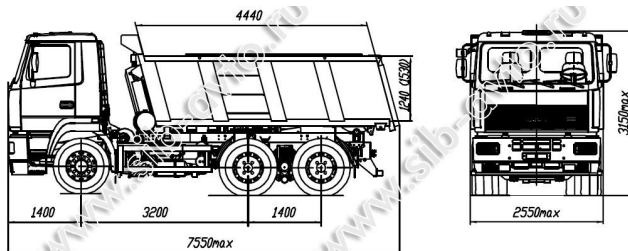

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Модель	МАЗ-6501В9-482-000
Колёсная формула	6x4
Полная масса автомобиля, кг	33500
Распределение полной массы на переднюю ось, кг	7500
Распределение полной массы на ведущую тележку мостов, кг	26000
Масса снаряженного автомобиля, кг	13125
Грузоподъёмность, кг	20200
Объем кузова, м ³	12,5
Модель двигателя	ЯМЗ-651.10
Экологическая норма	Euro-4
Мощность двигателя, кВт (л.с.)	302 (412)
Максимальный крутящий момент, Н*м(кг*см)	1906 (194)
Модель коробки передач	ZF16S2520TO
Тип коробки передач	механическая
Число передач КП	16
Передаточное число ведущего моста	4,59
Размер шин	12.00R20 или 315/80R22,5
Топливный бак, л	300
Максимальная скорость, км/ч	85*
Платформа	с задней разгрузкой
Тип кабины	малая 6501 рестайлинг
Тип платформы	короб
ТСУ	вилка
Тормозная система	с АБС
Основной применяемый прицеп	МАЗ-8561

Комплектация автомобиля МАЗ-6501В9

Электропневмовыводы на прицеп, выхлоп вниз слева, без обогрева платформы, подогреватель двигателя, кондиционер (по заказу), ПБС (по заказу), спальное место (по заказу), независимый воздушный отопитель (по заказу), циклон очистки воздуха (по заказу), инструментальный ящик в кабине.

Примечание:

На комплектации в тропическом исполнении подогреватель двигателя не устанавливается.

* С ограничителем скорости

** С надставными бортами