



СИБПРОМАВТО

ООО "СИБПРОМАВТО"

г. Миасс Челябинской области, ул. Лихачева, 22

тел./факс: (3513)255-650, 55-63-72, 55-76-57, 57-98-07

e-mail: infoural-sib@mail.ru


г. Тюмень, ул. Авторемонтная, 12

e-mail: info@sib-avto.ru

МАЗ

Самосвалы / 6x4

МАЗ-6501С9-520-031

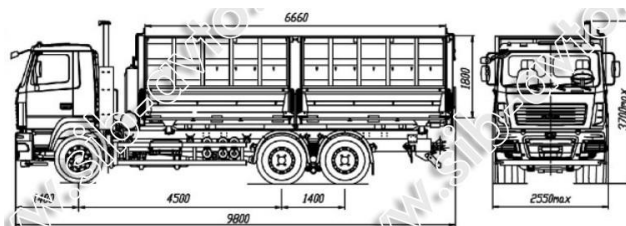

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Модель	МАЗ-6501С9-520-031
Колёсная формула	6x4
Полная масса автомобиля, кг	33500
Распределение полной массы на переднюю ось, кг	7500
Распределение полной массы на ведущую тележку мостов, кг	26000
Масса снаряженного автомобиля, кг	14425
Грузоподъемность, кг	19000
Объем кузова, м ³	27
Модель двигателя	ЯМЗ-653.10
Экологическая норма	Euro-5
Мощность двигателя, кВт (л.с.)	308 (419)
Максимальный крутящий момент, Н*м(кг*см)	2000 (203,8)
Модель коробки передач	ZF 16S2520TO
Тип коробки передач	механическая
Число передач КП	16
Передаточное число ведущего моста	4,59
Размер шин	12.00R20 или 315/80R22,5
Топливный бак, л	500
Максимальная скорость, км/ч	85*
Платформа	с боковой разгрузкой, 2-х сторонняя, борта распашные
Тип платформы	зерновоз
Тип кабины	малая 6501 рестайлинг, без спального места, подрессоренная
Задняя подвеска	рессорно-балансирная

ТСУ	беззазорная сцепка
Тормозная система	с АБС
Комплектация автомобиля МАЗ-6501С9	<p>Выхлоп вверх слева, без обогрева платформы, подогреватель двигателя, кондиционер (по заказу), ПБС, спальное место (по заказу), независимый воздушный отопитель (по заказу), циклон очистки воздуха (по заказу), инструментальный ящик в кабине, электропневмовыводы на прицеп, тент платформы с механизмом сворачивания.</p> <p>Примечание:</p> <p>На комплектацию в тропическом исполнении подогреватель двигателя не устанавливается.</p>