



СИБПРОМАВТО

ООО "СИБПРОМАВТО"

г. Миасс Челябинской области, ул. Лихачева, 22

тел./факс: (3513)255-650, 55-63-72, 55-76-57, 57-98-07

e-mail: infoural-sib@mail.ru


г. Тюмень, ул. Авторемонтная, 12

e-mail: info@sib-avto.ru

МАЗ

[Шасси](#) / 6x4

МАЗ-631228-527(-577)-012

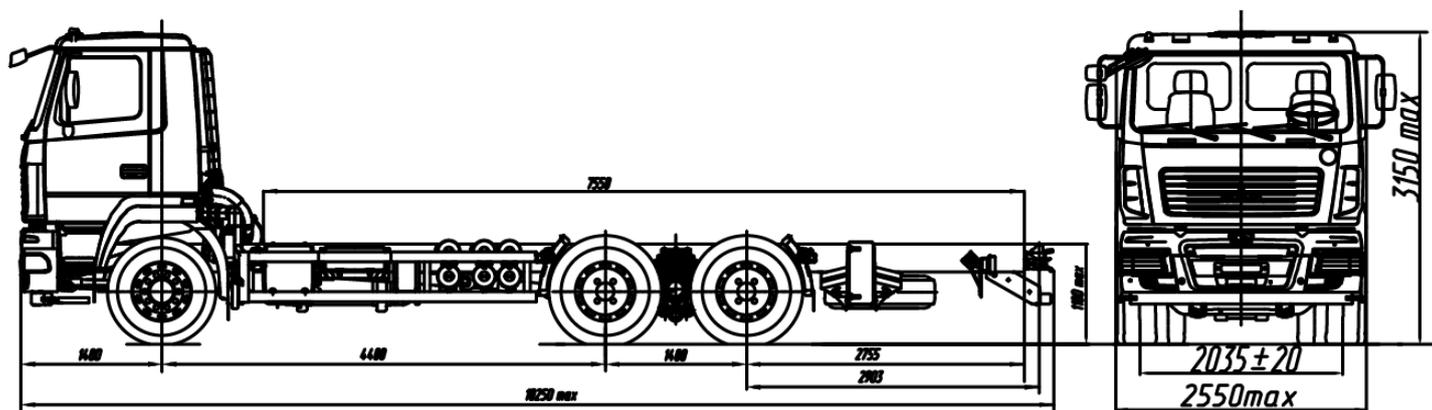

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Технически допустимая масса автопоезда, кг	63500
Технически допустимая общая масса автомобиля, кг.	33500
Распределение технически допустимой общей массы автомобиля:	
на переднюю ось, кг	7500
на заднюю тележку, кг	26000
Полная масса автомобиля в снаряженном состоянии, кг...	
10500	
Распределение полной массы автомобиля в снаряженном состоянии:	
на переднюю ось, кг	5560
на заднюю тележку, кг	4940
Технически допустимая грузоподъемность автомобиля, кг	23000
Двигатель	WP12.430E50
Мощность двигателя, кВт (л.с.)	311(423)
Максимальный крутящий момент, Н.м (кгс.м)	2060 (210)
Коробка передач	ZF 16s2520T0
Число передач КПП	16

Передаточное число моста	5.06
Размер шин	315/80R22.5
Максимальная скорость, км/ч	85
Тип кабины	6501 рестайлинг
Буксирный прибор	беззазорная сцепка

631228-0000527-012	коробка передач ZF 16S2520T0, КОМ NH/lb с фланцем вала отбора мощности или NH/lc для прямого присоединения насосов по ISO 7653, топливный бак 500 л., тормозная система с АБС, с ПБС, колеса дисковые, НЖП, кондиционер (по заказу), независимый воздушный отопитель кабины (по заказу), ограничение максимальной скорости (85 км/ч), противотуманные фары (по заказу), круиз-контроль (по заказу), спальное место (по заказу)
631228-0000577-012	коробка передач 12JS200TA, КОМ QH-70 с фланцем вала отбора мощности или КОМ QH-70 для прямого присоединения насосов по ISO 7653, топливный бак 500 л., тормозная система с АБС, с ПБС, колеса дисковые, НЖП, кондиционер (по заказу), независимый воздушный отопитель кабины (по заказу), ограничение максимальной скорости (85 км/ч), противотуманные фары (по заказу), круиз-контроль (по заказу), спальное место (по заказу).