



# СИБПРОМАВТО

ООО "СИБПРОМАВТО"

г. Миасс Челябинской области, ул. Лихачева, 22

тел./факс: (3513)255-650, 55-63-72, 55-76-57, 57-98-07

e-mail: infoural-sib@mail.ru


г. Тюмень, ул. Авторемонтная, 12

e-mail: info@sib-avto.ru

## МАЗ

### [Шасси](#) / Внедорожные

#### МАЗ-651428-575-00

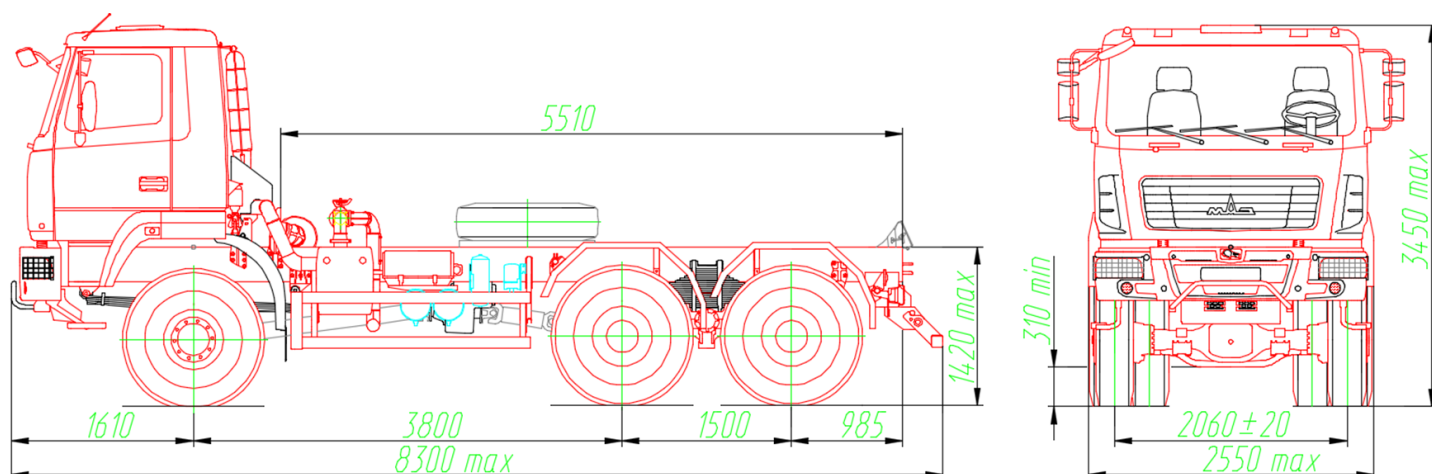

#### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

|                                                                               |                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| <b>Колесная формула автомобиля</b>                                            | 6x6                                                           |
| <b>Категория автомобиля</b>                                                   | N <sub>3</sub> G                                              |
| <b>База автомобиля, мм</b>                                                    | 3800+1500                                                     |
| <b>Полная масса, кг</b>                                                       | 41000                                                         |
| Распределение полной массы                                                    |                                                               |
| - на первую ось (управляемый ведущий мост)                                    | 9000                                                          |
| - на тележку ведущих мостов                                                   | 32000                                                         |
| <b>Масса снаряженного автомобиля</b> (с водителем, без доп. оборудования), кг | 12200                                                         |
| <b>Грузоподъемность, кг</b>                                                   | 28800                                                         |
| <b>Двигатель</b> (модель, экология)                                           | Weichai Power WP12.430 (311 кВт), Евро-5                      |
| <b>Коробка передач</b> (модель), число передач, вперед                        | Fast Gear 12JSDX240TA,12                                      |
| <b>Сцепление</b> (модель)                                                     | MFZ-430                                                       |
| <b>Коробка отбора мощности</b> (модель)                                       | QH 50                                                         |
| <b>Раздаточная коробка/ тип привода мостов</b>                                | Двухскоростная, дифференциальная с постоянным приводом мостов |
| <b>Мосты</b>                                                                  | Двухступенчатые производства ОАО «МАЗ»                        |
| - передний                                                                    | С неблокируемым межколесным дифференциалом.                   |
| - средний и задний                                                            | С блокируемыми межосевым и межколесными дифференциалами.      |
| <b>Передаточное отношение мостов (<math>U_0</math>)</b>                       | 5,71 (передний мост)                                          |

5,77 (задние мосты)

|                                                                            |                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Рама</b>                                                                | С лонжеронами и С-образным усилителем постоянного сечения по всей длине, с усиленными буксирными вилками |
| <b>Подвеска</b>                                                            |                                                                                                          |
| - переднего моста                                                          | Малолистовая рессорная, усиленная, с амортизаторами и со стабилизаторами поперечной устойчивости         |
| - тележки ведущих мостов                                                   | Рессорно- балансирующая без амортизаторов, со стабилизатором поперечной устойчивости на заднем мосту     |
| <b>Колеса</b> , размерность шин                                            | Дисковые, 12.00R24                                                                                       |
| <b>Топливный бак</b> (объем), л                                            | 500                                                                                                      |
| <b>Кабина</b> , тип                                                        | Малая типа 6418, двухместная, подрессоренная (пружинная подвеска)                                        |
| <b>Максимальная скорость автомобиля</b><br>(с ограничителем скорости) км/ч | 85                                                                                                       |
| <b>Тормозная система</b>                                                   | с АБС                                                                                                    |